



E.G.G.

ETOG2 - Centralina di controllo per rampe e superfici esterne per la rilevazione ghiaccio e neve

Centralina elettronica destinata alla gestione di impianti di riscaldamento per la protezione contro la formazione di ghiaccio e neve. Prodotto conforme alla norme EN 60730-1 e EN 60730-2-9, composto da una centralina ed un sensore di umidità e temperatura integrato. ETOG2 consente un controllo indipendente di due zone riscaldate o una zona con l'ausilio di due sensori. Grazie a ciò è possibile gestire grandi impianti, quali parcheggi, marciapiedi e rampe di accesso a garage.

Dopo un opportuno collegamento di sensori (ETOG-56T e ETF-744 opzionale) è possibile gestire indipendentemente le zone (ad es. rampa di accesso al garage ed un passaggio pedonale).

La centralina presenta la possibilità di cooperare analogicamente con un sistema BMS tramite un relè che informa l'utente circa lo stato di allarme e due coppie di connettori che consentono l'accensione manuale o lo standby del sistema di riscaldamento dal BMS.



La confezione comprende:

Tipo ETOG2

- Centralina ETO2-4550
- Sensore umidità e sensore temperatura (ETOG-56T)
- Supporto per il montaggio a parete
- Istruzioni di montaggio

> Dati tecnici:

ETO2-4550

Tensione di alimentazione:	120/240 V ~ 50/60 Hz
Trasformatore integrato:	24 VAC, 6VA
Carico max.:	3 x 16A, 230 V ~ 50/60 Hz (rele senza potenziale)
Montaggio:	supporto DIN, a parete
Gamma regolazione temp.:	-20°C ÷ +50°C
Isteresi:	0,3K
Protezione del rivestimento (montaggio ad incasso):	IP 21
Spia di funzionamento:	LED
Calibrazione sensore temperatura:	pomello multifunzione
Temperatura di esercizio:	0°C ÷ +50°C
Dimensioni (alt. x larg. x prof.):	90 x 156 x 45 mm
Numero di moduli:	9
Certificazione prodotto:	GOST-R
Prodotto con contrassegno:	CE


ETOG-56T

Montaggio:	su supporto
Livello di protezione:	IP 68
Dimensioni (alt. x sezione):	32 ø 60 mm
Temperatura di esercizio:	-50°C ÷ +70°C
Misurazione:	temperatura e umidità del suolo






E.G.G.

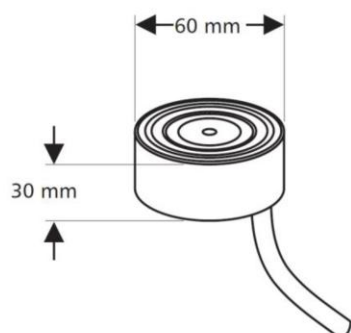


ETOG-56T

Installazione:	sulla superficie
Grado protezione:	IP 68
Dimensioni (altezza x diametro)	30 Ø 60 mm
Temperatura operat.:	-50°C ÷ +70°C
Misurazione:	temperatura e umidità

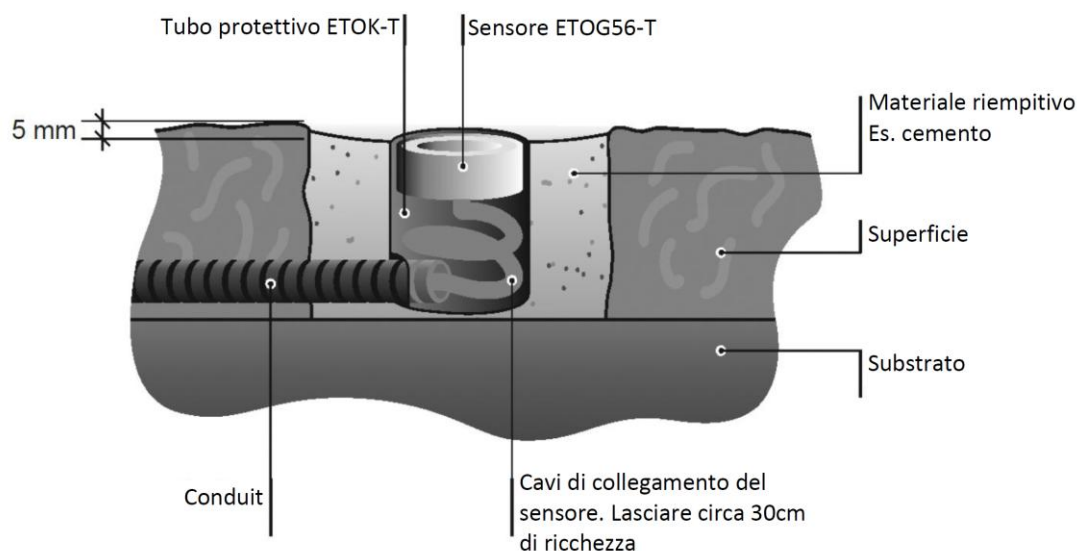

ETF-744/99 (sensore temperatura aria opzionale)

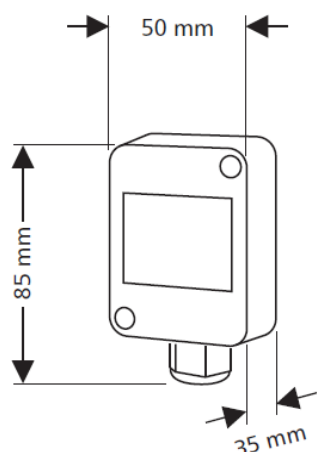

Montaggio:	a muro, esterno
Livello di protezione:	IP 54
Dimensioni (alt. x larg. x prof.):	64 x 50 x 34 mm
Temperatura di esercizio:	-50°C ÷ +70°C
Misurazione:	temperatura aria

Ener Green Gate s.r.l.

Sede Legale e Amministrativa

Via Verdi, n°28 - 29121 Piacenza (PC)

Reg. Imprese di Piacenza – CCIAA –

REA N. PC-177202

P. IVA e Cod. Fisc. 01610810333

Capitale Sociale: € 21.000,00 i.v

Tel. 0523 1725058

Fax. 0523 1901686

e.mail: info@egg-srl.com

Sito web: www.energategate.com