



EGG AS – Puffer per climatizzazione caldo/freddo

I puffer EGG AS sono per impianti di riscaldamento e raffreddamento con forte isolamento per evitare dispersioni termiche. Lamiera in acciaio di qualità S235JR EN10025. Trattamento anticorrosivo con verniciatura antiruggine esterna, grezzo internamente.

Coibentazione:


- “RG” per capacità da 100 a 500 litri: poliuretano rigido a cellule chiuse esente da CFC e HCFC non rimovibile con resistenza al fuoco Classe B3 secondo DIN4102
- “RF” per capacità da 800 a 5.000 litri: materassino non rimovibile di polietilene espanso a cellule chiuse sp. 20 mm anticondensa e barriera a vapore + pannello di fibre di poliestere rimovibile, ecocompatibile e riciclabile con resistenza al fuoco Euroclasse B s2 d0 norma UNI ENI 13501-1 con forte potere coibente


Finitura esterna:

- Modelli con coibentazione RG: ABS
- Modelli con coibentazione RF: PVC

Conforme alla Dir. PED 2014/68/UE Art. 4.3.

Nota: Su richiesta rivestimento esterno “RA” in lamierino di alluminio goffrato idoneo per uso in ambiente esterno.

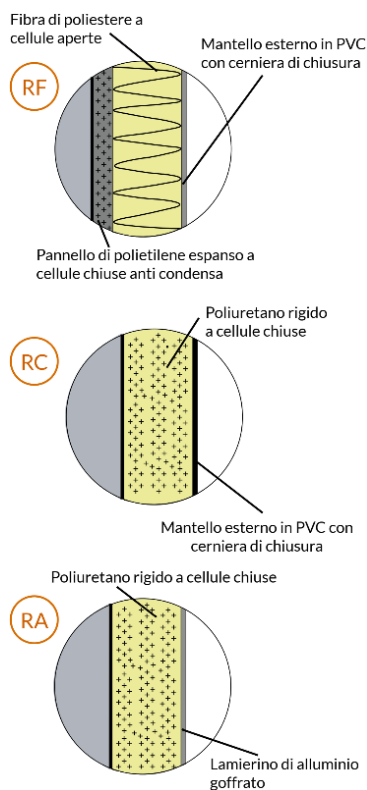

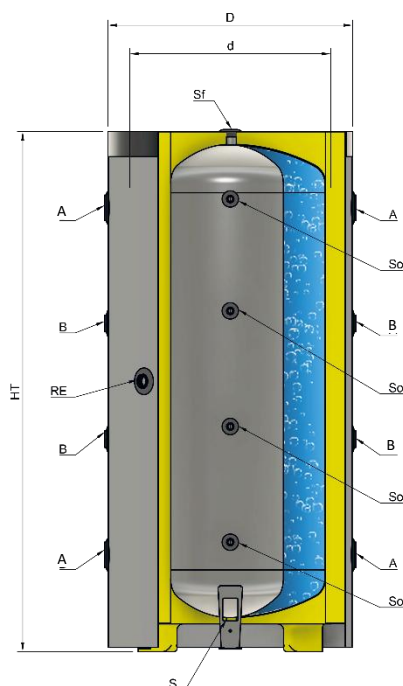

Modello			EGG AS RG 100	EGG AS RG 200	EGG AS RG 300	EGG AS RG 500	EGG AS RF 800	EGG AS RF 1000	EGG AS RF 1500	EGG AS RF 2000	EGG AS RF 2500	EGG AS RF 3000	EGG AS RF 4000	EGG AS RF 5000
Capacità effettiva accumulo			litri	110	180	280	481	748	1436	1981	2604	2910	3710	4945
d	Diam. senza coibentazione	mm	400	450	550	650	800	800	950	1100	1250	1250	1400	1600
D	Diam. con coibentazione	mm	500	540	640	785	1050	1050	1200	1350	1500	1500	1650	1850
HT	Altezza totale	mm	1150	1380	1450	1800	1820	2080	2390	2500	2530	2800	2860	2920
K	Altezza in ribaltamento	mm	1254	1482	1585	1950	2067	2299	2661	2809	2906	3144	3267	3420
	Peso indicativo	kg	35	50	80	95	150	170	230	300	350	380	430	500
Conessioni														
A	Attacchi d'uso	Ø	G1"1/2	G1"1/2	G2"	G3"	G3"	G3"	G4"	G4"	G4"	G4"	G4"	G4"
B	Attacchi d'uso	Ø	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G2"	G2"	G2"	G3"	G3"	G3"	G3"	G3"	G3"
Sf	Sfiato	Ø	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4
So	Sonda	Ø	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
RE	Resistenza elettrica	Ø	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2	G1"1/2
S	Scarico	Ø	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4	G1"1/4
Dati tecnici														
	Pressione massima di esercizio accumulo	bar	6											
	Pressione massima di esercizio scambiatore	bar	9											
	Temp. massima di esercizio	°C	95											
	Temp. minima di esercizio	°C	-10											
	Classe energetica		A	A	A	A	B	B	B	C	C	C	C	C
	Tipologia coibentazione		RG	RG	RG	RG	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF	RF