





EGG HPTANK - Serbatoi ad intercapedine per pompa di calore e scambiatore integrativo per solare termico

I serbatoi EGG HPTANK in acciaio vetrificato sono particolarmente indicati per la produzione di acqua calda sanitaria tramite il solare termico e la pompa di calore. Sono provvisti di n°1 scambiatore ad intercapedine a cui collegare la pompa di calore e n°1 scambiatore di calore fisso per l'impianto solare termico.

L'isolamento termico in poliuretano espanso 50 mm non rimovibile garantisce dispersioni minime e permette ridotte variazioni della temperatura dell'acqua contenuta nel serbatoio, favorendo un minor numero di avviamenti dei generatori con conseguente riduzione delle spese di esercizio ed aumento della loro affidabilità. Rivestimento in GRANITE® HDX idoneo sia per applicazioni in ambiente interno che in ambiente esterno.

Resistenza elettrica da 1,5 kW di serie !!!

Pozzetto portasonda pompa di calore

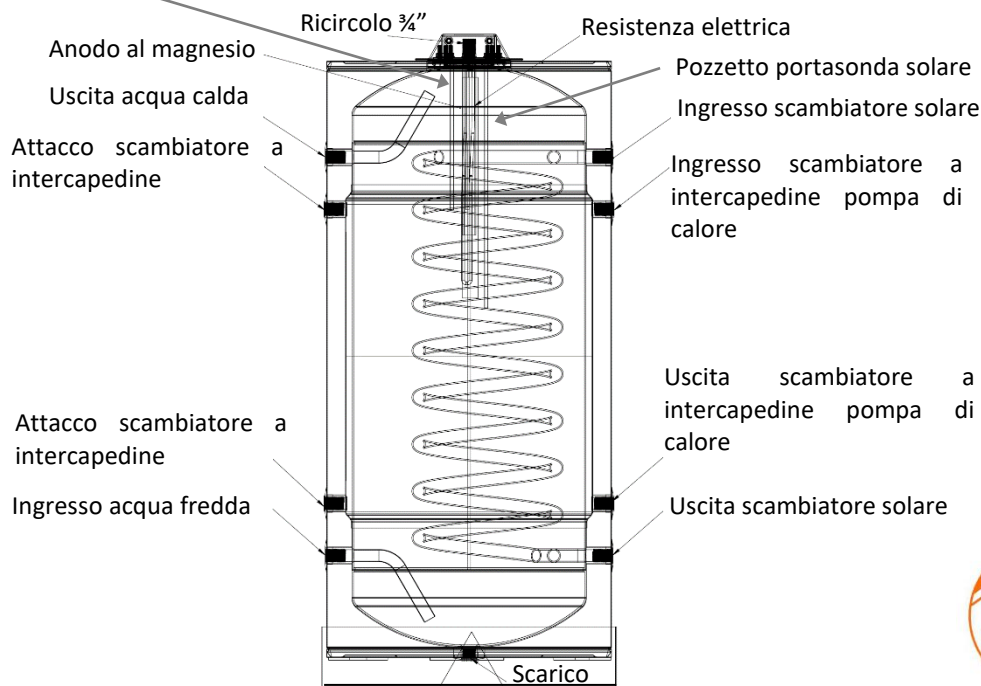

INDOOR AND
OUTDOOR USE





Modello			EGG HPTANK 160	EGG HPTANK 200	EGG HPTANK 300
Capacità totale accumulo (acqua sanitaria + Intercapedine)		litri	160	202	311
Capacità totale accumulo acqua sanitaria		litri	153	192	292
d	Diam. senza coibentazione	mm	480	480	480
D	Diam. con coibentazione	mm	580	580	580
HT	Altezza totale	mm	1100	1300	1800
	Superficie scambiatore spiroidale	m²	1,21	1,47	2,31
	Contenuto fluido scambiatore spiroidale	litri	7,63	9,25	14,55
	Superficie scambiatore a intercapedine	m²	0,74	1,07	1,92
	Contenuto fluido scambiatore a intercapedine	litri	7,58	10,92	19,56
Conessioni					
	Entrata scambiatore spiroidale	Ø	1"		
	Uscita scambiatore spiroidale	Ø	1"		
	Entrata scambiatore a intercapedine	Ø	3/4"		
	Uscita scambiatore a intercapedine	Ø	3/4"		
	Sonde	Ø mm	10		
	Entrata acqua sanitaria	Ø	3/4"		
	Uscita acqua sanitaria	Ø	3/4"		
Dati tecnici					
	Pressione massima di esercizio accumulo	bar	10		
	Pressione massima di esercizio scambiatore spiroidale	bar	10		
	Pressione massima di esercizio scambiatore a intercapedine	bar	3		
	Temp. massima di esercizio	°C	95		
	Classe energetica		B	B	C
	Dispersioni	W	57	61	95

