




EGG KIT IDROP6 – Kit di separazione tra generatore di calore a pellet e caldaia a gas con produzione istantanea di ACS

Interfaccia generatore di calore a pellet con caldaia a gas. Consente la gestione del riscaldamento, effettua la produzione di acqua calda sanitaria istantanea e separa il circuito del generatore di calore a dal circuito della caldaia a gas mettendo a norma l'impianto secondo ISPEL del 18/09/2006. Funzione anticondensa.

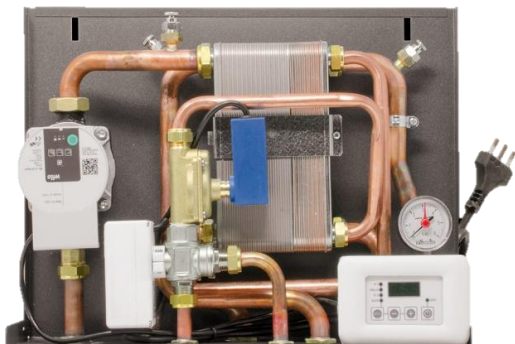

Applicazioni: Generatore di calore **con circolatore** a bordo macchina: termostufe e caldaie.



Nota: Centralina di controllo marca TiEmme (o equivalente a seconda della disponibilità).

Dati tecnici:

Scambiatore primario 30 o 40 kW

Scambiatore secondario (ACS) 14 o 20 kW

Circolatori 15/70

Dimensioni: 14,5 x 47 x 34 cm (PxBxH)

Tubazioni in rame DN20 mm uscita 3/4" M

Tubazioni in rame DN14 mm uscita 1/2" M

Legenda:

MT Mandata Termostufa

MI Mandata Impianto

AF Acqua Fredda

AFC Acqua Fredda Caldaia

RI Ritorno Impianto

RT Ritorno Termostufa

ACS Acqua Calda Sanitaria

VR Valvola di non Ritorno

**Box in lamiera verniciato
bianco compreso**




Modelli:

EGG KIT IDRO-P6 30-14 kW

EGG KIT IDRO-P6 30-20 kW

EGG KIT IDRO-P6 40-14 kW

EGG KIT IDRO-P6 40-20 kW

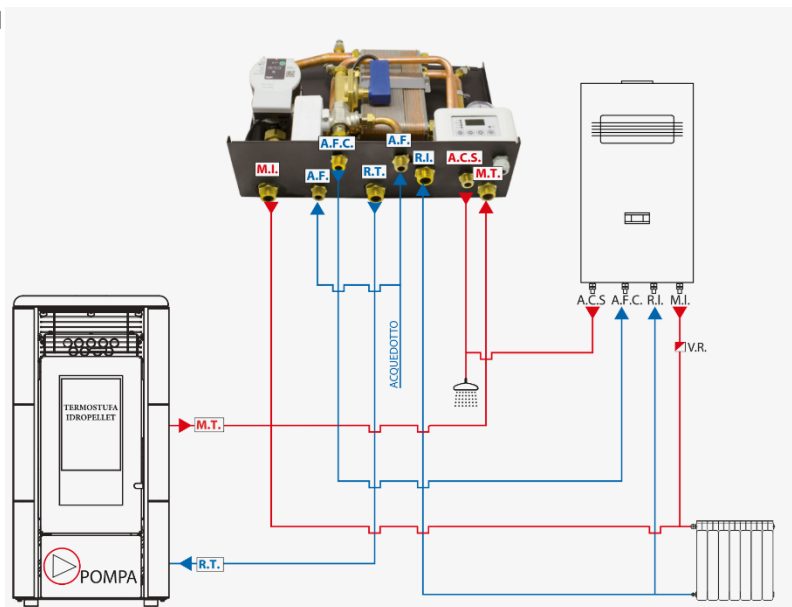

Attenzione: alcuni kit possono avere l'attacco A.F. a sinistra di AFC