



EGG EGG M2 - Modulo idraulico diretto DN25 con e senza by-pass

Il gruppo per circolatori da 1" (180 mm) consiste di:

ANDATA:

Valvola a sfera flangiata con maniglia a T. Circolatore sincrono. Valvola a sfera flangiata con maniglia porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).

RITORNO:

Valvola a sfera flangiata con valvola di non ritorno 20 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C).

Interasse 125 mm. Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 250x380x170 mm).

PN 10 bar. Conessioni esterne disponibili: **1" Femmina.**

CAMPO D'IMPIEGO:

Per potenza fino a 50 kW (con Δt 20 K) e portata massima di 2150 l/h.

Valore Kvs: 8,0. Dati indicativi calcolati con un circolatore di prevalenza 6 m o 8 m.


EGG M2 disponibile anche nella versione DN20 e DN32.



Versione con by pass di bilanciamento della sovrappressione (0-0,5 bar)



[mH₂O] **Curve caratteristiche dei moduli e dei circolatori**

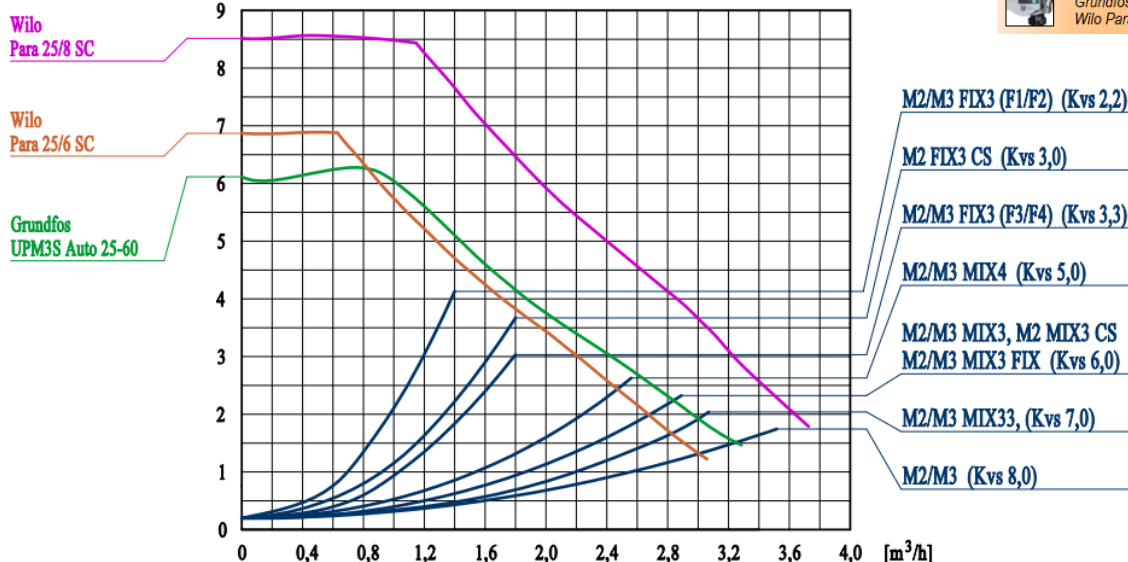

Circolatori disponibili:
Wilo Para 25/6 SC (P6)
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)
Wilo Para 25/8 SC (P8)