



EGG S2-SOLAR-2 - Stazione solare a due vie per circolazione forzata ad alta portata

Modulo solare a due vie con circolatore ad alta portata

Il gruppo con circolatore solare da 1" (180 mm), completamente montato e collaudato, consiste di:

RITORNO:

- Misuratore regolatore di portata 5-42 l/min o 20-70 l/min.
- Circolatore solare sincrono ad alta efficienza
- Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C).
- Raccordo a "T" per gruppo di sicurezza.
- Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro $\varnothing 50$ mm 0-10 bar con collegamento 3/4" maschio per vaso d'espansione. Uscita scarico 1" F.

ANDATA:

- Raccordo a "T" con pozzetto portasonda $\varnothing 6$ mm.
- Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).
- Tubo di raccordo e connessione.

Interasse 125 mm. Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 285x500x170 mm).


Una speciale piastra posteriore metallica fissa il gruppo all'isolamento e consente una facile installazione sia alla parete che al bollitore.

PN 10 bar. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).

Connessioni esterne disponibili: 1"1/4 Maschio, 1"1/2 Maschio e 1" Femmina con bocchettone.



Flussimetri disponibili:
42 = 5-42 l/min
70 = 20-70 l/min

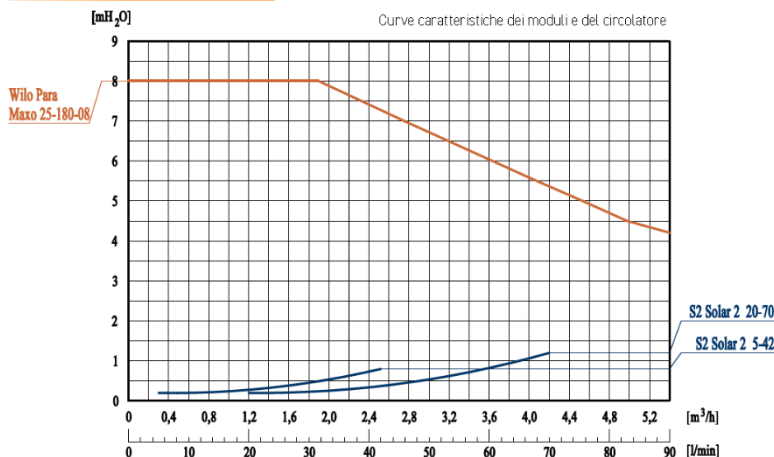

Prevedere un degasatore per la tubazione principale.

Si richiede la presenza di una centralina di comando 0-10V.

Caratteristiche circolatore:

Wilo Para Maxo 25-180-08: Comando 0-10 V – Potenza assorbita 5-128 W – PN10 – Temperatura max. 110°C – Alimentazione 230 VAC, 50/60 Hz – I_{max} 0,95 A – EEI ≤ 0,20 – Interasse 180 mm – Connessioni 2"