



EGG S2-SOLAR-30 - Stazione solare a due vie per circolazione forzata

Modulo solare a 2 vie con separatore d'aria, circolatore solare ad alta efficienza e centralina integrata

Il gruppo con circolatore solare da 1", completamente montato e collaudato, consiste di:

RITORNO:

- Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
- Circolatore sincrono ad alta efficienza
- Valvola a sfera flangiata a 3 vie con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C)
- Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro $\varnothing 50$ mm 0-10 bar con collegamento 3/4" maschio per vaso d'espansione. Attacco scarico 3/4" F

ANDATA:

- Valvola a sfera flangiata con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C)
- Separatore d'aria in ottone con valvola di sfiato manuale
- Tubo di raccordo e connessione



Centralina solare MTDC pre-cablata comprensiva di 3 sonde TT/S2 in silicone.

Cavo di alimentazione centralina con spina Shuko. Cavo di alimentazione Molex e cavo di comando PWM al circolatore.

Interasse 125 mm. Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 308x434x169 mm).

Una speciale piastra posteriore metallica fissa il gruppo all'isolamento e consente una facile installazione sia alla parete che al bollitore.


PN 10 bar. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).

Connessioni esterne disponibili: 22 mm a compressione, 3/4" Maschio e 1" Maschio.



Caratteristiche circolatori:

- Wilo Para ST 25/8 iPWM: Comando PWM – Potenza assorbita 2-75 W – PN10 – Temperatura max. 110°C – Alimentazione 230 VAC, 50/60 Hz – I_{max} 0,66 A – EEI ≤ 0,21 – Interasse 180 mm – Connessioni 1"1/2

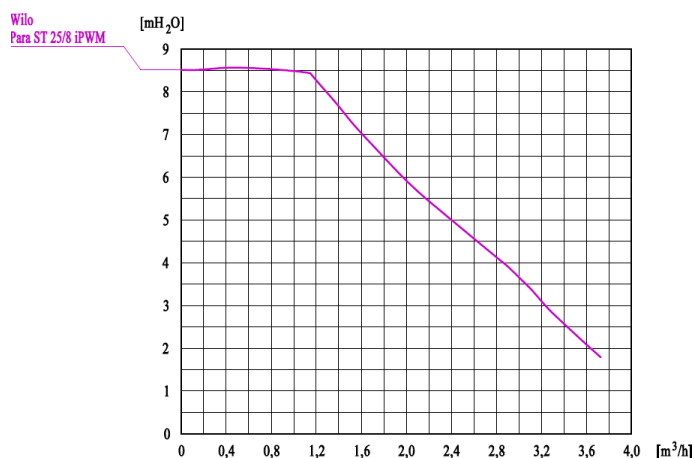

EGG S2-SOLAR-30 1"
(Circ. 25/8 iPWM)

Codice 304D-12-PST8-M3S