



EGG SPH(E) – Pompe centrifughe orizzontali multistadio con o senza inverter

Elettropompa centrifuga multistadio, corpo con stadi a vista, orizzontale, in acciaio inox, temperatura acqua di funzionamento 70°C (temperatura ambiente 40°C), bassa rumorosità. Disponibile in versione monofase o trifase. Disponibile anche con supporti parti idraulica in acciaio inox.

Caratteristiche generali

- Grado di protezione IPX4
- Classe di isolamento B



EGG SPH



EGG SPHE (inverter on board)

Prestazioni idrauliche EGG SPH2 / EGG SPH4

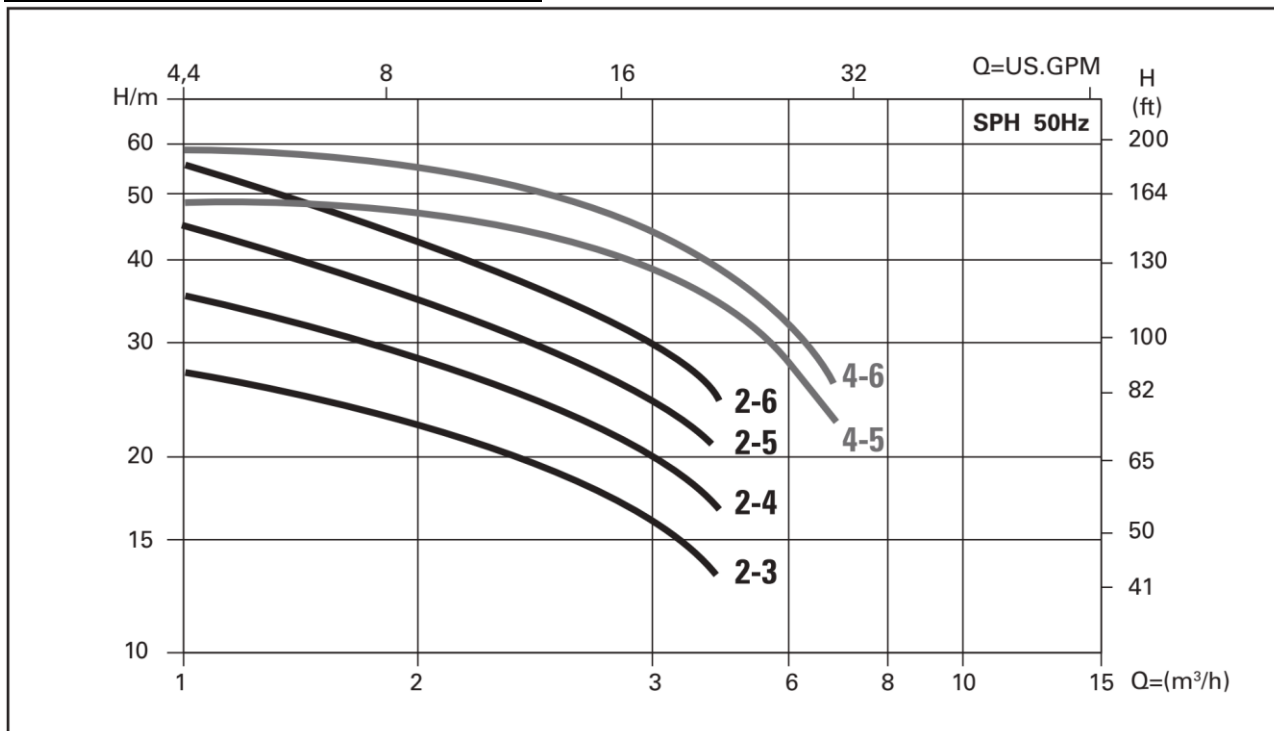




Tabella delle prestazioni EGG SPH2 / EGG SPH4


Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		m ³ /h	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	230 V	400 V	l/min	8,3	16,6	25,0	33,3	41,6	50,0	58,3		
SPH 2-3	0,5	0,4	2,67	-	-	H m totale in CA	28	27	24	21	20	17	14	1"	1"
SPH 2-4	0,8	0,6	3,92	-	-		36	34	32	28	26	23	17	1"	1"
SPH 2-5	0,8	0,6	3,92	-	-		46	43	40	35	33	28	22	1"	1"
SPH 2-6	1,0	0,8	4,96	-	-		54	50	48	42	38	33	25	1"	1"
SPH 2-5T	0,8	0,6	-	3,92	1,34		46	43	40	35	33	28	22	1"	1"
SPH 2-6T	1,0	0,8	-	4,96	1,8		54	50	48	42	38	33	25	1"	1"
Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		m ³ /h	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	230 V	400 V	l/min	16,6	33,3	50,0	66,6	83,3	100,0	116,7		
SPH 4-5	1,0	1,2	4,5	-	-	H m totale in CA	46	44	41	38	32	26	20	1"	1 1/4"
SPH 4-6	1,1	1,5	6,1	-	-		55	53	50	45	37	31	26	1"	1 1/4"
SPH 4-5T	1,0	1,2	-	3,22	1,78		46	44	41	38	32	26	20	1"	1 1/4"
SPH 4-6T	1,1	1,5	-	4,02	2,31		55	53	50	45	37	31	26	1"	1 1/4"

Nota: possibilità di versione con inverter on-board solo per i modelli EGG SPH 2-6, 4-6, 8-5, 12-5 e 15-4

Tabella pesi e dimensioni EGG SPH2 / EGG SPH4

Tipo	Dimensioni mm			Peso Kg
	L1	D	H	
SPH 2-3	323	145	215/230	15
SPH 2-4	341	145	215/230	15
SPH 2-5	359	145	215/230	15
SPH 2-6	422	170	225/245	17
SPH 4-5	455	170	225/245	17
SPH 4-6	482	170	225/245	17

Modello EGG SPH2 / EGG SPH4

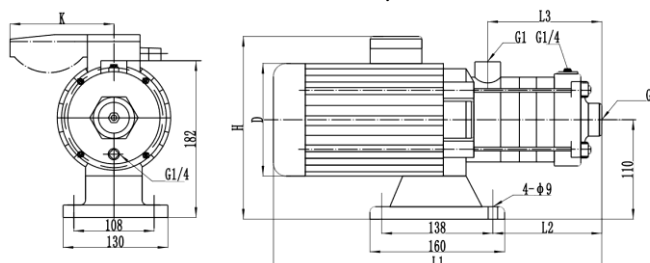



Prestazioni idrauliche EGG SPH8 / EGG SPH12 / EGG SPH15

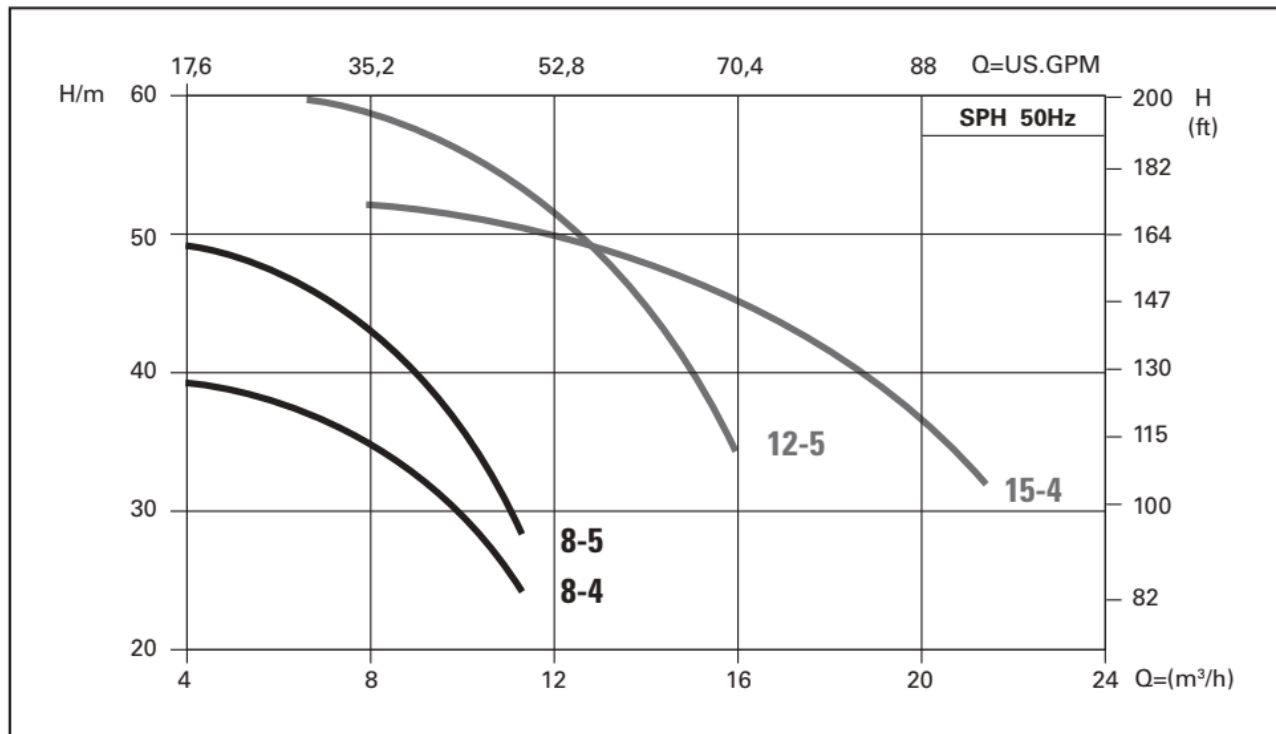



Tabella delle prestazioni EGG SPH8 / EGG SPH12 / EGG SPH15

Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		m³/h	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	230 V	400 V	l/min	83,3	100,0	116,7	133,4	150,0	166,7	183,4		
SPH 8-4	2,0	1,5	9,19	-	-	H _m totale in CA	39	38	36	34	30	26,5	22,5	1"¼	1"½
SPH 8-4T	2,0	1,5	-	5,27	3,03		39	38	36	34	30	26,5	22,5	1"¼	1"½
SPH 8-5T	3,0	2,2	-	7,52	4,32		49	47	45	42,5	38	33,5	28	1"¼	1"½
Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		m³/h	7,0	9,0	10,0	11,0	12,0	14,0	16,0	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	230 V	400 V	l/min	116,6	150	166,7	183,3	200	233,3	266,6		
SPH 12-5T	4	3	-	9,91	5,75	± ε	60	56,5	55	52,5	50	44	35	1"½	1"½
Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		m³/h	8	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	22,0	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	400 V	690 V	l/min	133,3	166,7	200	233,3	266,6	300	366,6		
SPH 15-4T	5,5	4	-	7,22	4,15	± ε	51,5	50,5	49	46	43	40,5	31,5	2"	2"


Tabella pesi e dimensioni EGG SPH8 / EGG SPH12 / EGG SPH15

Tipo	Dimensioni mm					Peso Kg
	L1	L2	L3	D	H	
SPH 8-4	490	186	168	180	240/270	28
SPH 8-5	520	216	198	180	240/270	30
SPH 12-5	555	216	198	195	270	34
SPH 15-4	621	340	216	220	270	41

Modello EGG SPH8

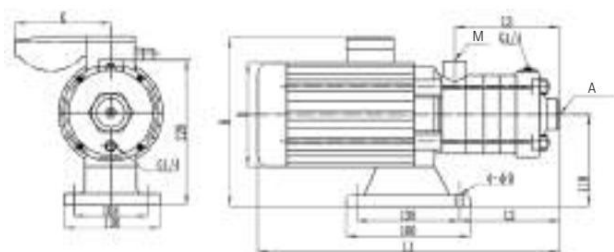

Modello EGG SPH12

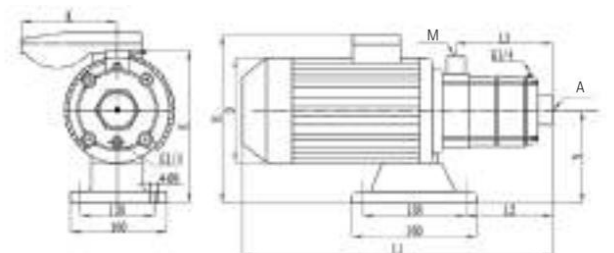

Modello SPH15

