



EGG SPO - Serbatoi orizzontali per ACS con n°1 scambiatore fisso

I serbatoi EGG SPO con scambiatore a serpentino fisso sono costruiti per la produzione di acqua calda sanitaria. La costruzione in acciaio con trattamento di vetroporcellanatura a 860°C nel rispetto più scrupoloso della norma DIN 4753 e l'anodo al magnesio, proporzionato al volume da salvaguardare, assicurano un'elevata protezione dalla corrosione.



Coibentazione:

- Poliuretano espanso esente da CFC 50 mm non rimovibile

Finitura esterna:

- PVC



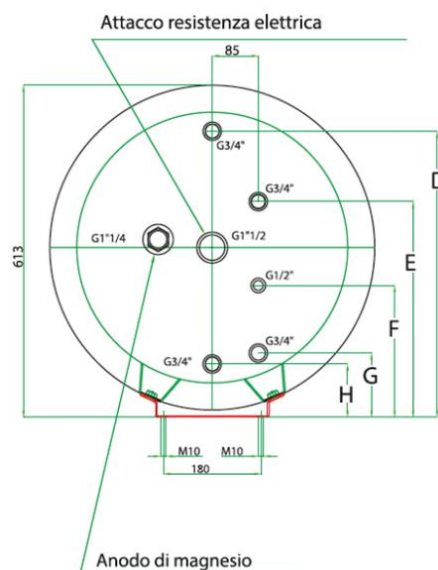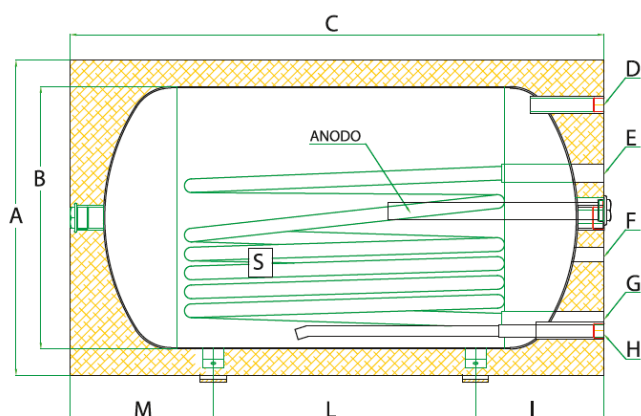

Modello			EGG SPO 150	EGG SPO 200	EGG SPO 300
Capacità totale accumulo		litri	160	215	295
A	Diam. con coibentazione	mm	600	600	600
B	Diam. senza coibentazione	mm	500	500	500
C	Larghezza serbatoio	mm	1020	1305	1695
I	Distanza da bordo staffa	mm	245	245	245
L	Interasse staffe di fissaggio	mm	580	800	1200
M	Distanza da bordo staffa	mm	275	260	250
	Superficie di scambio	m²	1	1,3	1,3
	Contenuto scambiatore	litri	3,5	4,7	4,7
	Potenza scambiatore inferiore. 80-60°C/10-45°C	kW	28	36	36
	Peso indicativo	kg	60	75	90
Connessioni					
D	Uscita acqua calda sanitaria	mm / Ø	528 3/4"	528 3/4"	528 3/4"
E	Entrata scambiatore	mm / Ø	398 3/4"	398 3/4"	398 3/4"
F	Sonda	mm / Ø	243 1/2"	243 1/2"	243 1/2"
G	Uscita scambiatore	mm / Ø	118 3/4"	118 3/4"	118 3/4"
H	Entrata acqua fredda sanitaria	mm / Ø	98 3/4"	98 3/4"	98 3/4"
Dati tecnici					
	Pressione massima di esercizio accumulo	bar	10		
	Pressione massima di esercizio scambiatore spiroidale fisso	bar	12		
	Temp. massima di esercizio accumulo	°C	95		
	Temp. massima di esercizio scambiatore	°C	95		
	Classe energetica		A	A	B
	Dispersione	W	35	43	54