



EGG SPV(E) – Pompe centrifughe verticali multistadio con o senza inverter

Elettropompa centrifuga multistadio, verticale, in acciaio inox, bocca di mandata e aspirazione in linea, temperatura acqua di funzionamento 70° (temperatura ambiente 40°C), bassa rumorosità. Disponibile in versione monofase (solo versioni EGG SPV 5 / SPV 8 / SPV 10) o trifase.

Caratteristiche generali

Grado di protezione IP55

- Classe di isolamento F

Tabella ingombri e pesi EGG SPV 5 / SPV 8 / SPV 10

Tipo	Dimensioni mm					Peso Kg	DNM	DNA
	B1	B2	B1+B2	D1	D2			
SPV 5-8	448	290	738	168	112	30	32	32
SPV 5-9	475	290	765	168	112	36	32	32
SPV 5-10	475	290	765	168	112	37	32	32
SPV 5-12	556	290	846	168	112	39	32	32
SPV 5-16	664	290	954	168	112	43	32	32
SPV 8-4	439	290	729	190	155	34	40	40
SPV 8-5	469	290	759	190	155	44	40	40
SPV 8-6	499	290	789	190	155	44	40	40
SPV 10-5	469	290	759	190	155	47	40	40
SPV 10-6	499	290	789	190	155	48	40	40
SPV 10-7	539	325	864	197	165	54	40	40
SPV 10-8	569	325	894	197	165	55	40	40
SPV 10-10	629	335	964	230	199	68	40	40




EGG SPV




EGG SPVE


Serie 5

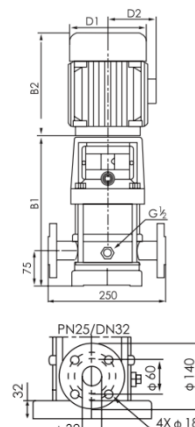

Serie 8-10

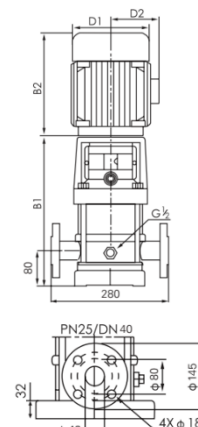

Serie 15

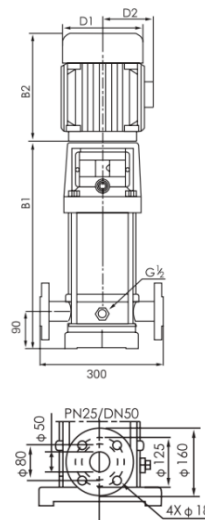

Serie 20

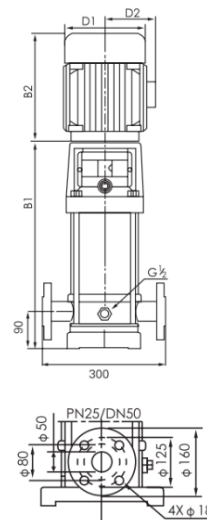


Tabella ingombri e pesi EGG SPV 15 / SPV 20

Tipo	Dimensioni mm					Peso Kg	DNM	DNA
	B1	B2	B1+B2	D1	D2			
SPV 15-5 T	553	357	910	212	142	69	50	50
SPV 15-7 T	675	398	1073	259	164	93	50	50
SPV 20-5 T	562	430	992	260	208	75	50	50
SPV 20-6 T	627	430	1057	260	208	83	50	50
SPV 20-8 T	717	505	1222	330	255	141	50	50



Tabella delle prestazioni EGG SPV 5 / SPV 8 / SPV 10

Codice	P ₂ Nom.		3~ Amp.	3~ Amp.	3~ Amp.	1~ Amp.	m ³ /h	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Hp	kW	230 V	400 V	690 V	230 V													
SPV 5-8	1,5	1,1	-	-	-	6,50	H m totale in CA	50	48	46	42	37	33	27	-	-	-	-	-
SPV 5-9	2,0	1,5	-	-	-	8,80		56	54	51	48	43	37	30	-	-	-	-	-
SPV 5-10	2,0	1,5	-	-	-	8,80		62	60	57	53	47	41	34	-	-	-	-	-
SPV 5-8T	1,5	1,1	4,30	2,65	-	-		50	48	45	42	37	33	27	-	-	-	-	-
SPV 5-9T	2,0	1,5	5,80	3,40	-	-		56	54	51	48	43	37	30	-	-	-	-	-
SPV 5-10T	2,0	1,5	5,80	3,40	-	-		62	60	57	53	47	41	34	-	-	-	-	-
SPV 5-12T	3,0	2,2	8,20	4,75	-	-		75	72	68	64	57	50	40	-	-	-	-	-
SPV 5-16T	3,0	2,2	8,20	4,75	-	-		100	96	91	85	76	66	54	-	-	-	-	-
SPV 8-4	2,0	1,5	-	-	-	8,80		-	-	-	41	39	38	36	34	32	28	26	-
SPV 8-4T	2,0	1,5	5,80	3,30	-	-		-	-	-	41	39	38	36	34	32	28	26	-
SPV 8-5T	3,0	2,2	8,20	4,70	-	-		-	-	-	52	50	48	45	42	40	36	32	-
SPV 8-6T	3,0	2,2	8,20	4,70	-	-		-	-	-	62	60	57	54	51	48	43	39	-
SPV 10-5T	3,0	2,2	8,20	4,70	-	-		-	-	-	-	48	47	45	42	39	36	32	29
SPV 10-6T	3,0	2,2	8,20	4,70	-	-		-	-	-	-	58	56	54	51	47	43	39	34
SPV 10-7T	4,0	3,0	11,10	6,50	-	-		-	-	-	-	69	66	63	60	56	51	46	41
SPV 10-8T	4,0	3,0	11,10	6,50	-	-		-	-	-	-	79	76	73	69	64	58	52	46
SPV 10-10T	5,5	4,0	-	7,20	4,15	-		-	-	-	-	100	96	92	87	80	74	66	59

Nota: possibilità di versione con inverter on-board solo per i modelli EGG SPV 5-10, 5-12, 5-16, 8-4, 8-6, 10-5, 10-6, 10-8 e 10-10

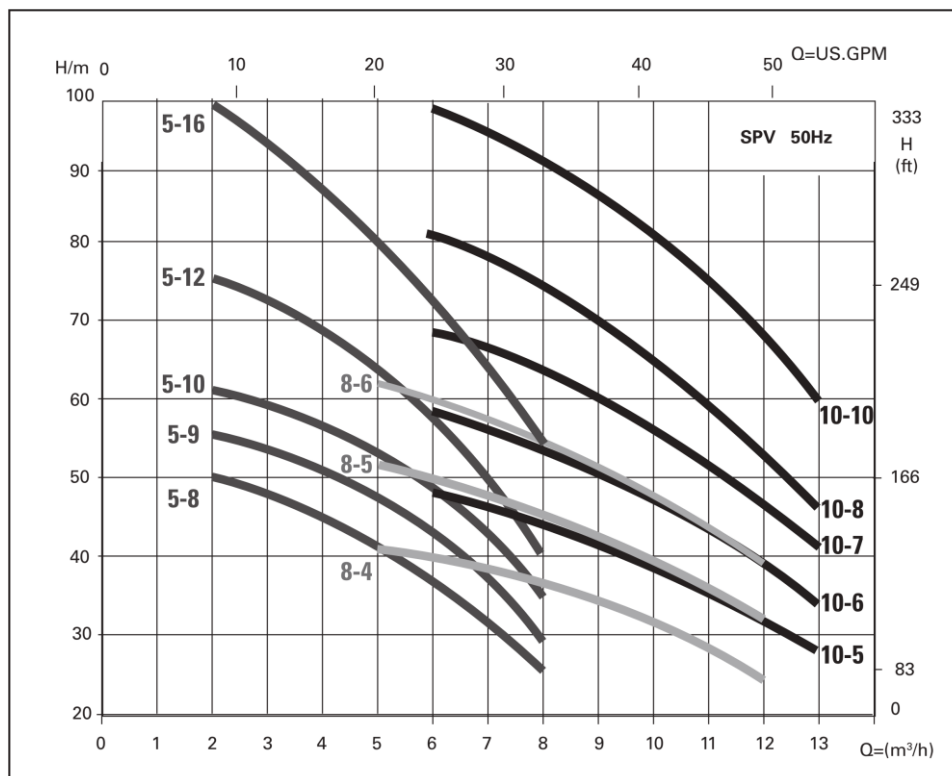




Tabella delle prestazioni EGG SPV 15 / SPV 20

Codice	P ₂ Nom.		3 ~ Amp.	3 ~ Amp.	m ³ /h	3	6	9	12	15	18	21	27	30	33
	Hp	kW	400 V	690 V	l/min	50	100	150	200	250	300	350	400	450	550
SPV 15-5 T	5,5	4	7,6	4,38	H m CA	70	68	66	64	58	53	48	-	-	-
SPV 15-7 T	7,5	5,5	10,3	5,93		98	96	94	89	83	75	65	-	-	-
Codice	P ₂ Nom.		3 ~ Amp.	3 ~ Amp.	m ³ /h	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Hp	kW	400 V	690 V	l/min	166,7	200	233,3	266,6	300	333,3	366,6	400	433,3	466,6
SPV 20-5 T	7,5	5,5	10,3	5,93	H m CA	67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
SPV 20-6 T	10	7,5	13,8	7,95		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
SPV 20-8 T	15	11	20,53	11,82		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67

Nota: possibilità di versione con inverter on-board solo per i modelli EGG SPV 15-5, 15-7 e 20-5

