

EGG VARIO TR – Gruppo di pressurizzazione con due pompe verticali con inverter a pannello

Gruppo di pressurizzazione con Inverter composto da due elettropompe multistadio verticali con giranti **Inox**.

Il gruppo è composto da:

- N. 2 elettropompe verticali serie SPV
- N. 1 collettore zincato in aspirazione
- N. 1 collettore zincato in mandata
- N. 2 valvole di ritegno
- N. 4 valvole a sfera
- N. 2 inverter

Sono esclusi i vasi di espansione.

Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Pressurizzazione impianti idrici industriali
- Fontane e giochi d'acqua



Liquido pompato: pulito senza parti abrasive in sospensione.

Temperatura acqua pompata: +2°C ÷ +40°C

Temperatura aria: max +45°C

Sistema VARIO

L'Inverter VARIO regola in modo continuo la velocità di rotazione di una elettropompa, in modo da mantenere la pressione costante al variare della portata. L'altra elettropompa, sempre a velocità variabile, si inserisce a cascata, dopo che la prima ha raggiunto la massima velocità e compensano le fluttuazioni di pressione nell'impianto. Ad ogni ciclo di funzionamento è prevista la commutazione di riavvio su una pompa diversa, in modo da garantire un utilizzo uniforme.



Tabella delle prestazioni EGG VARIO TR-5-8-10

Codice	P ₂ Nom.		Alimentazione gruppo 50 Hz	m ³ /h l/min	4,0	6,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	22,0	24,0	26,0
	Hp	kW			66,7	100,0	166,7	200,0	233,4	266,7	333,4	366,7	400,0	433,4
VARIOTR320SV58T	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	3 x 400 V	H m in CA	50	48	42	37	33	27	-	-	-	-
VARIOTR320SV59T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		56	54	48	43	37	30	-	-	-	-
VARIOTR320SV510T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		62	60	53	47	41	34	-	-	-	-
VARIOTR320SV512T	3,0 + 3,0	2,2 + 2,2	3 x 400 V		75	72	64	57	50	40	-	-	-	-
VARIOTR320SV516T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		100	96	85	76	66	54	-	-	-	-
VARIOTR320SV85T	2,0 + 2,0	1,5 + 1,5	3 x 400 V		-	-	41	39	38	36	32	28	26	-
VARIOTR320SV86T	3,0 + 3,0	2,2 + 2,2	3 x 400 V		-	-	62	60	57	54	48	43	39	-
VARIOTR320SV106T	3,0 + 3,0	2,2 + 2,2	3 x 400 V		-	-	-	58	56	54	47	43	39	34
VARIOTR320SV107T	4,0 + 4,0	3,0 + 3,0	3 x 400 V		-	-	-	69	66	63	56	51	46	41
VARIOTR320SV108T	4,0 + 4,0	3,0 + 3,0	3 x 400 V		-	-	-	79	76	73	64	58	52	46
VARIOTR320SV1010T	5,5 + 5,5	4,0 + 4,0	3 x 400 V		-	-	-	100	96	92	80	74	66	59

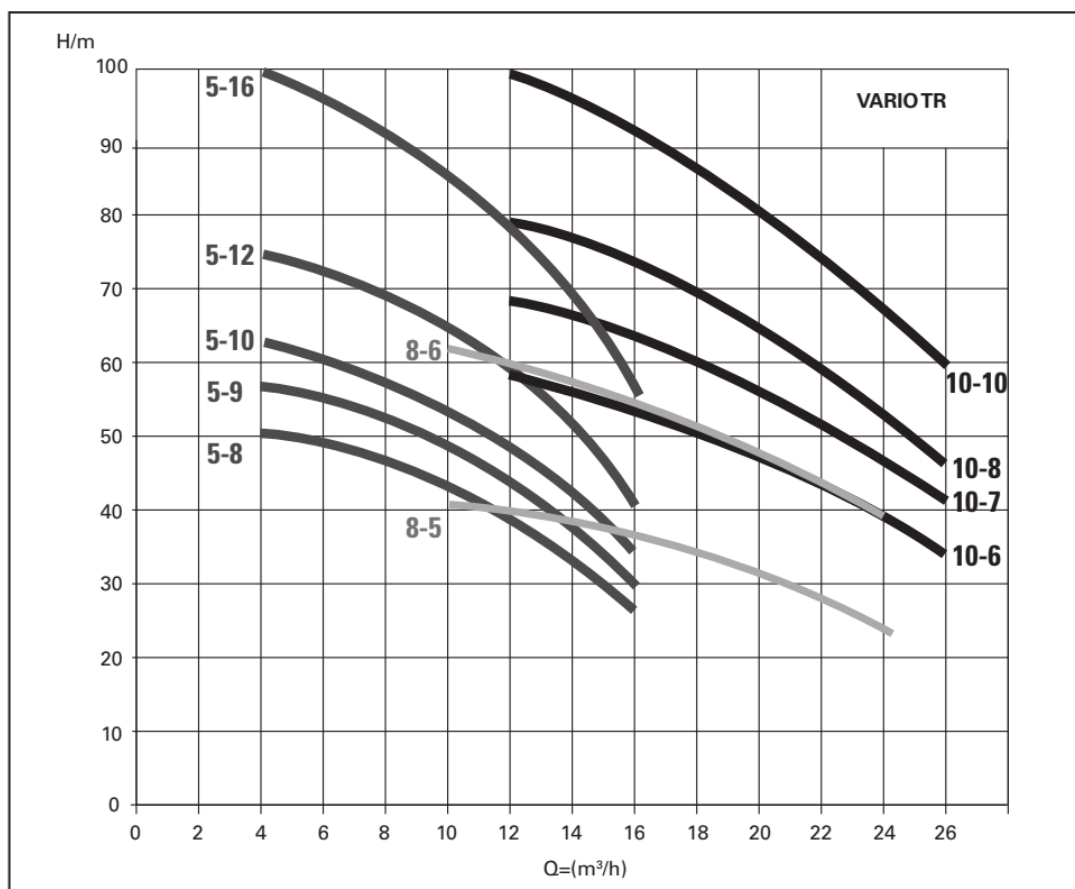




Tabella delle prestazioni EGG VARIO TR-15-20

Codice	P ₂ Nom.		Alimentazione gruppo 50 Hz	m ³ /h l/min	6,0	12,0	18,0	20,0	22,0	30,0	42,0	48,0	52,0	56,0
	Hp	kW			100,0	200,0	266,7	333,4	366,7	500,0	700,0	800,0	866,7	933,3
VARIOTR320SV155T	5,5 + 5,5	4,0 + 4,0	3 x 400 V	H m in CA	70	68	66	65	64	58	48	-	-	-
VARIOTR320SV157T	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	3 x 400 V		98	96	94	92	91	83	65	-	-	-
VARIOTR320SV205T	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	3 x 400 V		-	-	-	67	66	63	55	53	45	40
VARIOTR320SV206T	10 + 10	7,5 + 7,5	3 x 400 V		-	-	-	81	80	76	68	61	55	49
VARIOTR320SV208T	15 + 15	11 + 11	3 x 400 V		-	-	-	109	108	104	92	82	75	67

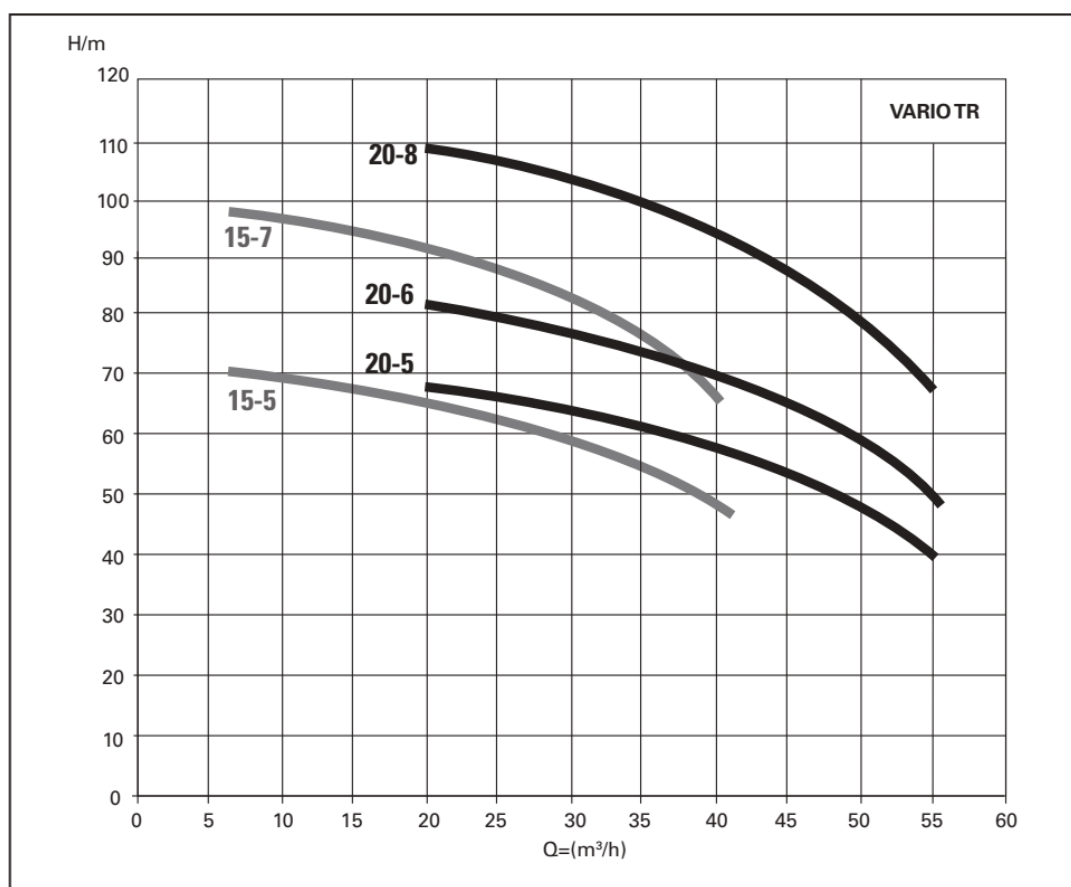




Tabella pesi e dimensioni EGG VARIO TR-5-8-10

Tipo	Dimensioni mm					DNA	DNM	Peso Kg
	X	A	B	C	D			
VARIOTR320SV58T	860	761	125	720	813	2"	2"	100
VARIOTR320SV59T	860	788	125	720	813	2"	2"	112
VARIOTR320SV510T	860	815	125	720	813	2"	2"	114
VARIOTR320SV512T	860	896	125	720	813	2"	2"	119
VARIOTR320SV516T	860	1004	125	720	813	2"	2"	127
VARIOTR320SV85T	860	8209	130	720	917	2"½	2"½	118
VARIOTR320SV86T	860	839	130	720	917	2"½	2"½	119
VARIOTR320SV106T	860	839	130	720	917	2"½	2"½	127
VARIOTR320SV107T	860	914	130	720	917	2"½	2"½	141
VARIOTR320SV108T	860	944	130	720	917	2"½	2"½	145
VARIOTR320SV1010T	860	1014	130	720	917	2"½	2"½	171

Tabella pesi e dimensioni EGG VARIO TR-15-20

Tipo	Dimensioni mm					DNA	DNM	Peso Kg
	X	A	B	C	D			
VARIOTR320SV155T	860	960	140	720	1022	3"	3"	179
VARIOTR320SV157T	860	1123	140	720	1022	3"	3"	227
VARIOTR320SV205T	860	947	140	720	1022	3"	3"	207
VARIOTR320SV206T	860	1107	140	720	1022	3"	3"	223
VARIOTR320SV208T	860	1272	140	720	1022	3"	3"	343

