

SnowTec® - Rete scaldante a potenza costante per rampe e superfici esterne



La confezione comprende:

- Rete scaldante SnowTec®
- Certificato di garanzia
- Ampia brochure/istruzioni di montaggio



Proteggi le rampe e le superfici esterne dal ghiaccio

Le reti scaldanti SnowTec® sono elementi pronti per l'installazione, conformi alla norma EN 60335-1. Composti dal cavo scaldante VCD, fissato con un nastro a formare una rete scaldante. Il sistema è destinato alla protezione contro l'accumulo di neve e ghiaccio di superfici esterne, quali: rampe di garage, marciapiedi e viottoli.

> Dati tecnici:

Potenza specifica:	300 W/m ²
Tensione aliment.:	230 V, 400 V ~ 50/60 Hz
Spessore tappeto:	~ 7,5 mm
Temperatura min. di installazione:	-5°C
Temperatura max. di utilizzo:	+95°C
Cavi di alimentazione:	1 x 4 m; 3 x 1,5 mm ² o 3 x 2,5 mm ²
Tipo di cavo riscaldante:	bipolare con dim. ~ 5 x 7 mm, alimentato unilateralmente
Schermatura tappeto scaldante:	copertura 100%, PET metallizzato con alluminio, treccia in rame stagnato
Potenza specifica del cavo riscaldante:	~ 30 W/m
Coibentazione:	XLPE
Rivestimento esterno:	PVC termoresistente
Tolleranza potenza nominale:	+5%, -10%
Raggio min. di curvatura del cavo:	25 mm
Livello di protezione:	IPX7
Certificati del prodotto:	EAC
Certificato del sistema secondo la norma ISO 9001:	IQNET, PCB
Prodotto con contrassegno:	CE



TIPO	DIMENSIONI	POTENZA
-	m x m	W
SnowTec® 300/2	0,6 x 2	400
SnowTec® 300/3	0,6 x 3	520
SnowTec® 300/4	0,6 x 4	670
SnowTec® 300/5	0,6 x 5	930
SnowTec® 300/7	0,6 x 7	1140
SnowTec® 300/10	0,6 x 10	1860
SnowTec® 300/13	0,6 x 13	2560
SnowTec® 300/16	0,6 x 16	2890
SnowTec® 300/21	0,6 x 21	3730




ENER GREEN GATE
L'ENERGIA INTELLIGENTE

Ener Green Gate s.r.l.

Sede Legale: Via delle Teresiane, 14
29121 Piacenza
Sede Operativa: Via Copernico, 42/A
29027 Podenzano (PC)

tel. +39.0523.1725058
e-mail: info@egg-srl.com

www.energreengate.com

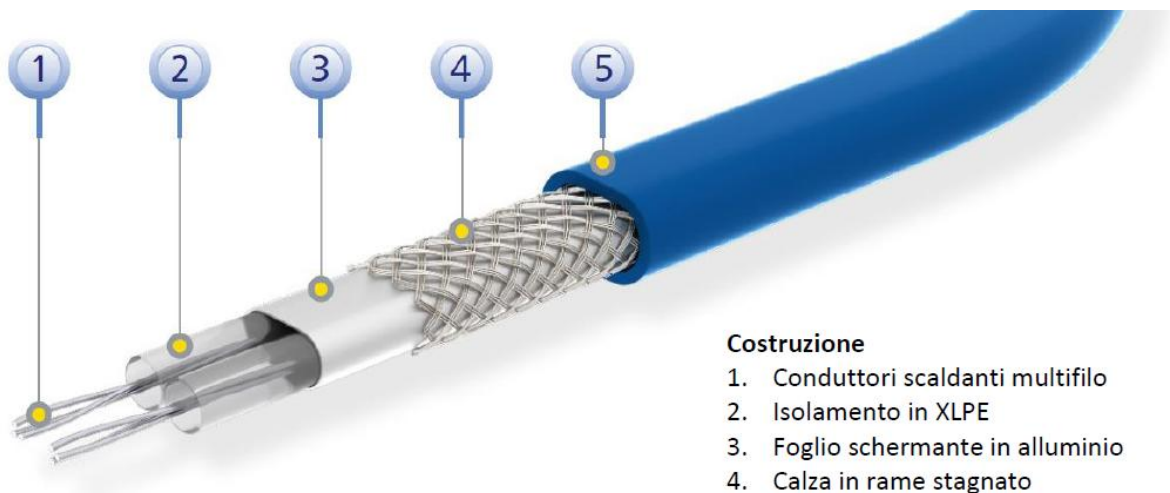

Costruzione

1. Conduttori scaldanti multifilo
2. Isolamento in XLPE
3. Foglio schermante in alluminio
4. Calza in rame stagnato
5. Rivestimento esterno in PVC resistente al calore

