

VCD10 - Cavo scaldante a potenza costante



I cavi scaldanti VCD sono dei kit di riscaldamento pronto per l'installazione, conforme alla norma EN 60335-1. Sono composti da un cavo scaldante con cavo terminale freddo di alimentazione.


La confezione comprende:

- Cavo scaldante
- Certificato di garanzia
- Ampia brochure/istruzioni di montaggio

> Dati tecnici:

Potenza specifica:	10 W/m
Tensione di alimentazione:	230 V ~ 50/60 Hz
Dimensioni esterne del cavo:	~ 5 x 7 mm
Temperatura min. di utilizzo:	-5°C
Temperatura max. di utilizzo:	+95°C
Cavi di alimentazione:	1 x 2,5 m; 3 x 1,0 mm ²
Tipo di cavo riscaldante:	bipolare, alimentato unilateralmente
Schermatura tappeto scaldante:	copertura 100%, PET metallizzato con alluminio, treccia in rame stagnato
Coibentazione:	XLPE
Rivestimento esterno:	PVC termoresistente
Tolleranza dimensionale potenza nominale:	+5%, -10%
Raggio min. di curvatura del cavo:	17,5 mm
Livello di protezione:	IPX7
Certificato del sistema secondo la norma ISO 9001:	EAC
Certificazione in base alle norme ISO 9001:	IQNET, PCBC
Prodotto con contrassegno:	CE



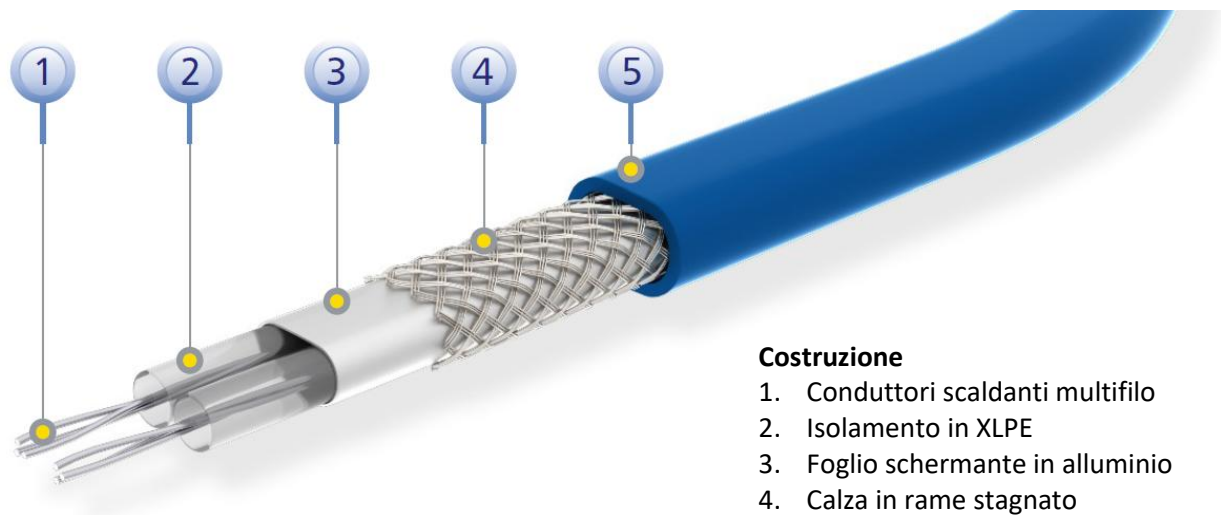

Costruzione

1. Conduttori scaldanti multifilo
2. Isolamento in XLPE
3. Foglio schermante in alluminio
4. Calza in rame stagnato
5. Rivestimento esterno in PVC resistente al calore

TIPO	LUNGH.	POTENZA
-	m	W
VCD 10/70	7.5	70
VCD 10/90	9.0	90
VCD 10/110	11.0	110
VCD 10/135	13.5	135
VCD 10/170	16.5	170
VCD 10/200	20.0	200
VCD 10/235	23.5	235
VCD 10/265	27.0	265
VCD 10/315	32.0	315
VCD 10/370	36.5	370
VCD 10/415	42.0	415
VCD 10/460	46.0	460
VCD 10/570	57.0	570
VCD 10/700	70.0	700
VCD 10/910	92.0	910
VCD 10/1100	111.0	1100
VCD 10/1220	122.0	1220
VCD 10/1450	144.0	1450
VCD 10/1560	156.0	1560
VCD 10/1740	174.0	1740
VCD 10/1920	191.0	1920
VCD 10/2030	203.0	2030
VCD 10/2260	225.0	2260

TME - Nastro distanziatore in alluminio

Lunghezza 10 m, 15 m, 25 m. Spessore 0,8 mm.



TMS - Nastro distanziatore in acciaio zincato

Lunghezza 10 m. Spessore 1 mm