



## VCD17 - Cavo scaldante a potenza costante



### La confezione comprende:

- Cavo scaldante
- Certificato di garanzia
- Ampia brochure/istruzioni di montaggio

### Proteggi le pareti dalla formazione di muffa


I cavi scaldanti VCD sono dei kit di riscaldamento pronti per l'installazione, conformi alla norma EN 60335-1. Sono composti da un cavo scaldante con cavo terminale freddo di alimentazione.



### > Dati tecnici:

|                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Potenza specifica:                                    | 17 W/m                                                                      |
| Tensione di alimentazione:                            | 230 V ~ 50/60 Hz                                                            |
| Dimensioni esterne del cavo:                          | ~ 5 x 7 mm                                                                  |
| Temperatura min. di utilizzo:                         | -5°C                                                                        |
| Temperatura max. di utilizzo:                         | +95°C                                                                       |
| Cavi di alimentazione:                                | 1 x 2,5 m; 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Tipo di cavo riscaldante:                             | bipolare, alimentato unilateralmente                                        |
| Schermatura tappeto scaldante:                        | copertura 100%, PET metallizzato con alluminio,<br>treccia in rame stagnato |
| Coibentazione:                                        | XLPE                                                                        |
| Rivestimento esterno:                                 | PVC termoresistente                                                         |
| Tolleranza dimensionale potenza nominale:             | +5%, -10%                                                                   |
| Raggio min. di curvatura del cavo:                    | 17,5 mm                                                                     |
| Livello di protezione:                                | IPX7                                                                        |
| Certificato del sistema secondo<br>la norma ISO 9001: | EAC                                                                         |
| Certificazione in base alle norme ISO 9001:           | IQNET, PCBC                                                                 |
| Prodotto con contrassegno:                            | CE                                                                          |



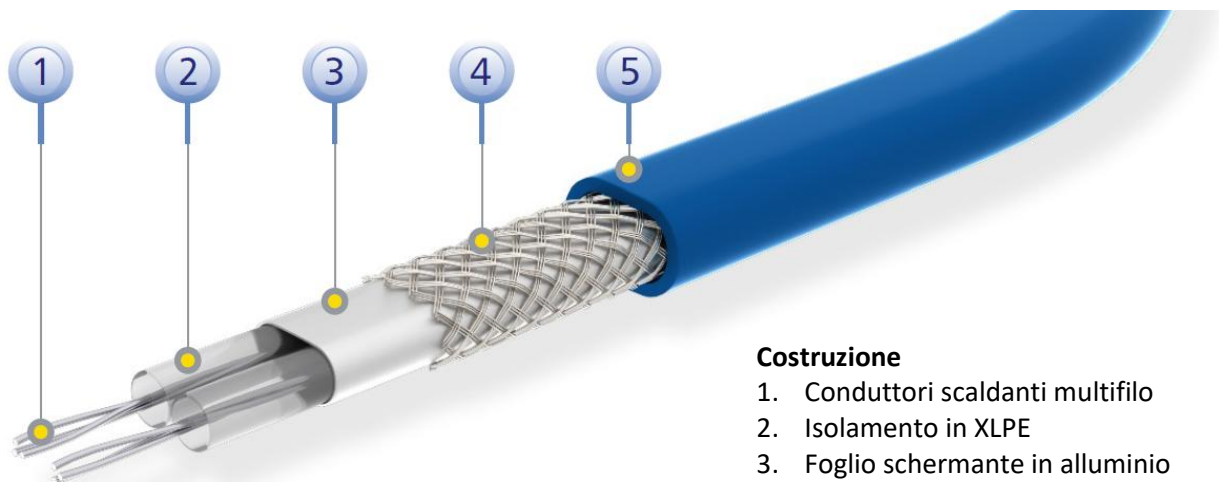

#### Costruzione

1. Conduttori scaldanti multifilo
2. Isolamento in XLPE
3. Foglio schermante in alluminio
4. Calza in rame stagnato
5. Rivestimento esterno in PVC resistente al calore

| TIPO        | LUNGHEZZA | POTENZA |
|-------------|-----------|---------|
| -           | m         | W       |
| VCD 17/100  | 5,5       | 100     |
| VCD 17/140  | 8,5       | 140     |
| VCD 17/180  | 10,0      | 180     |
| VCD 17/215  | 13,0      | 215     |
| VCD 17/260  | 15,5      | 260     |
| VCD 17/305  | 18,0      | 305     |
| VCD 17/350  | 20,5      | 350     |
| VCD 17/410  | 24,5      | 410     |
| VCD 17/480  | 28,0      | 480     |
| VCD 17/545  | 32,0      | 545     |
| VCD 17/610  | 35,0      | 610     |
| VCD 17/745  | 43,0      | 745     |
| VCD 17/910  | 54,0      | 910     |
| VCD 17/1200 | 70,0      | 1200    |
| VCD 17/1430 | 85,0      | 1430    |
| VCD 17/1590 | 93,0      | 1590    |
| VCD 17/1900 | 110,0     | 1900    |
| VCD 17/2030 | 120,0     | 2030    |
| VCD 17/2280 | 133,0     | 2280    |
| VCD 17/2490 | 147,0     | 2490    |
| VCD 17/2660 | 155,0     | 2660    |
| VCD 17/2950 | 172,0     | 2950    |

#### TME - Nastro distanziatore in alluminio

Lunghezza 10 m, 15 m, 25 m. Spessore 0,8 mm.



#### TMS - Nastro distanziatore in acciaio zincato

Lunghezza 10 m. Spessore 1 mm