



VCD25 - Cavo scaldante a potenza costante per superfici esterne



Proteggi le rampe e le superfici esterne dal ghiaccio

I cavi scaldanti VCD sono dei kit di riscaldamento pronto per l'installazione, conforme alla norma EN 60335-1. Sono composti da un cavo scaldante con cavo terminale freddo di alimentazione.

Impieghi tipici:

Protezione contro l'accumulo di ghiaccio e neve su superficie esterne, quali: rampe di garage, marciapiedi, scale e viottoli


La confezione comprende:

- Cavo scaldante
- Certificato di garanzia
- Ampia brochure/istruzioni di montaggio

> Dati tecnici:

Potenza specifica:	25 W/m
Tensione di alimentazione:	230 V
Dimensioni esterne del cavo:	~ 5 x 7 mm
Temperatura min. di utilizzo:	-5°C
Temperatura max. di utilizzo:	+95°C
Cavi di alimentazione:	1 x 2,5 m; 3 x 2,5 mm ²
Tipo di cavo riscaldante:	bipolare, alimentato unilateralmente
Schermatura tappeto scaldante:	copertura 100%, PET metallizzato con alluminio, treccia in rame stagnato
Coibentazione:	XLPE
Rivestimento esterno:	PVC termoresistente
Tolleranza dimensionale potenza nominale:	+5%, -10%
Raggio min. di curvatura del cavo:	17,5mm
Livello di protezione:	IPX7
Certificato del sistema secondo la norma ISO 9001:	EAC
Certificazione in base alle norme ISO 9001:	IQNET, PCBC
Prodotto con contrassegno:	CE



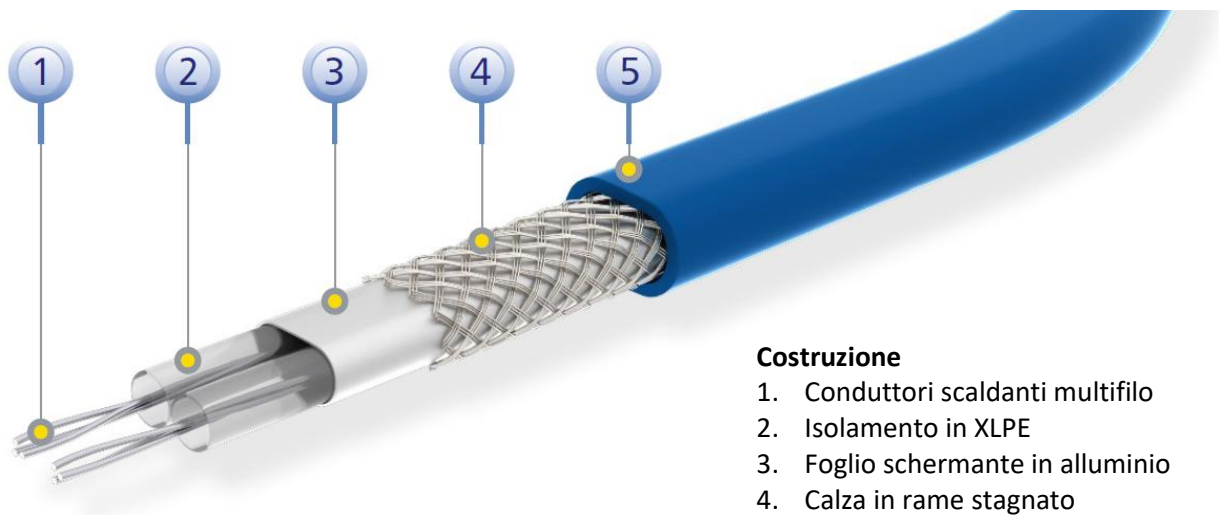

Costruzione

1. Conduttori scaldanti multifilo
2. Isolamento in XLPE
3. Foglio schermante in alluminio
4. Calza in rame stagnato
5. Rivestimento esterno in PVC resistente al calore

TIPO	LUNGH.	POTENZA
-	m	W
VCD 25/120	4.5	120
VCD 25/170	7.0	170
VCD 25/265	10.5	265
VCD 25/320	12.5	320
VCD 25/365	15.0	365
VCD 25/420	17.0	420
VCD 25/505	20.0	505
VCD 25/585	23.0	585
VCD 25/655	26.5	655
VCD 25/725	29.5	725
VCD 25/890	36.0	890
VCD 25/1120	44.0	1120
VCD 25/1450	58.0	1450
VCD 25/1740	70.0	1740
VCD 25/1910	77.0	1910
VCD 25/2270	92.0	2270
VCD 25/2480	98.0	2480
VCD 25/2730	110.0	2730
VCD 25/3030	120.0	3030
VCD 25/3300	130.0	3300
VCD 25/3550	142.0	3550

TME - Nastro distanziatore in alluminio

Lunghezza 10 m, 15 m, 25 m. Spessore 0,8 mm.

TMS - Nastro distanziatore in acciaio zincato

Lunghezza 10 m. Spessore 1 mm

