




EGG GRBT-C / GRBT-N - Resistenze elettrica ad immersione di piccola taglia con termostato integrato

Le resistenze EGG GRBT-C ed EGG GRBT-N sono i prodotti più indicato per i serbatoi di accumulo di piccola e media taglia contenenti acqua.


La presenza della flangia alta facilita l'installazione della resistenza nel serbatoio. Il termostato con il limitatore di sicurezza a due poli $90^{\circ}\text{C} \pm 7^{\circ}\text{C}$, in osservanza delle normative EU, assicura l'affidabilità del prodotto. Intervallo di regolazione termostato $20^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Le resistenze EGG GRBT-C hanno la parte scaldante costituita da elementi scaldanti in rame stagnato e la flangiatura in ottone. Idonea per serbatoi non trattati e vetrificati. Possono essere abbinate esclusivamente ad anodi al magnesio. Non idonea per serbatoi in acciaio inox.

Le resistenze EGG GRBT-N hanno la parte scaldante costituita da elementi scaldanti in acciaio inox 316L e la flangiatura in ottone. Idonea per serbatoi vetrificati e in acciaio inox. Possono essere abbinate ad anodi al magnesio o al titanio.

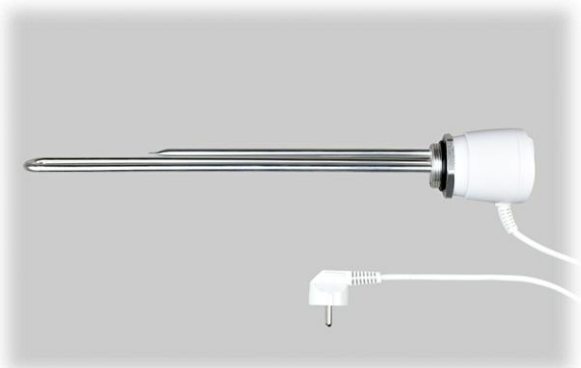


Resistenze EGG GRBT-C 1,4 kW e 2 kW

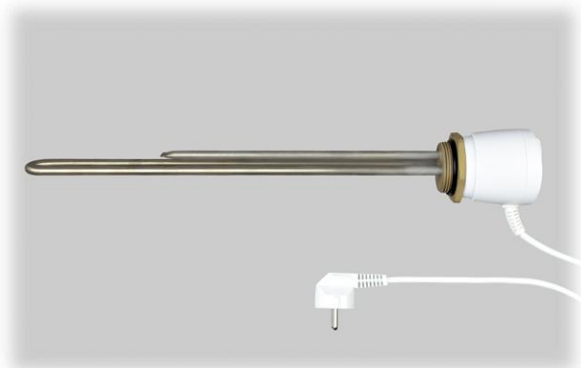

Resistenze EGG GRBT-N 1,4 kW e 2 kW




Resistenza EGG GRBTC 3 kW

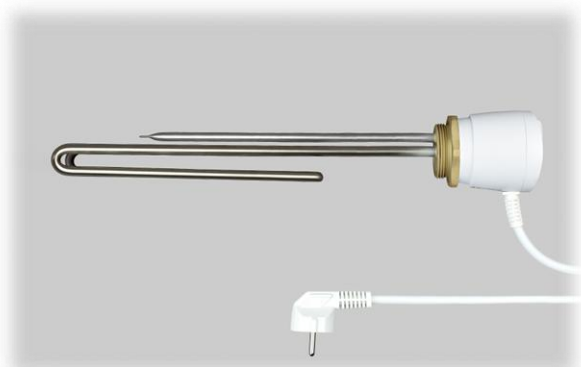


Resistenza EGG GRBTN 3 kW



Resistenze EGG GRBT-C e EGG GRBT-N da 1,4 kW e 2 kW

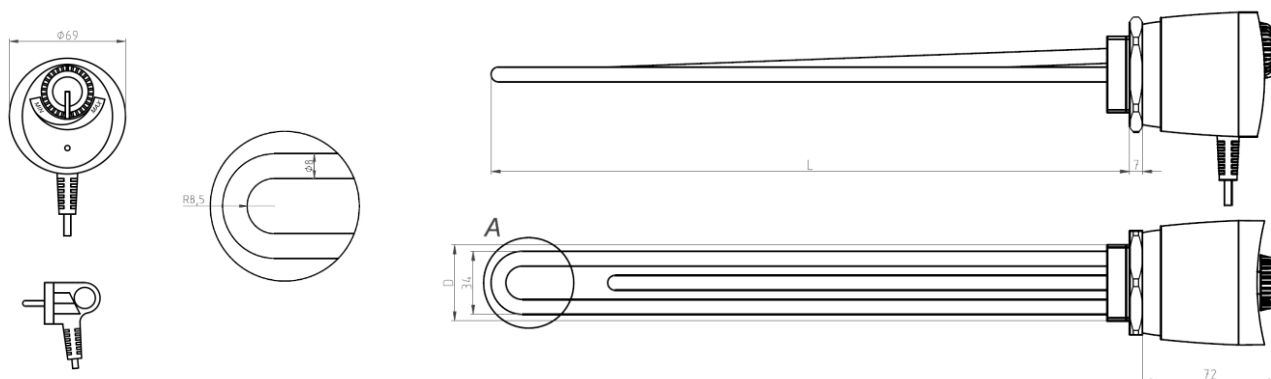

Resistenze EGG GRBT-C e EGG GRBT-N da 3 kW

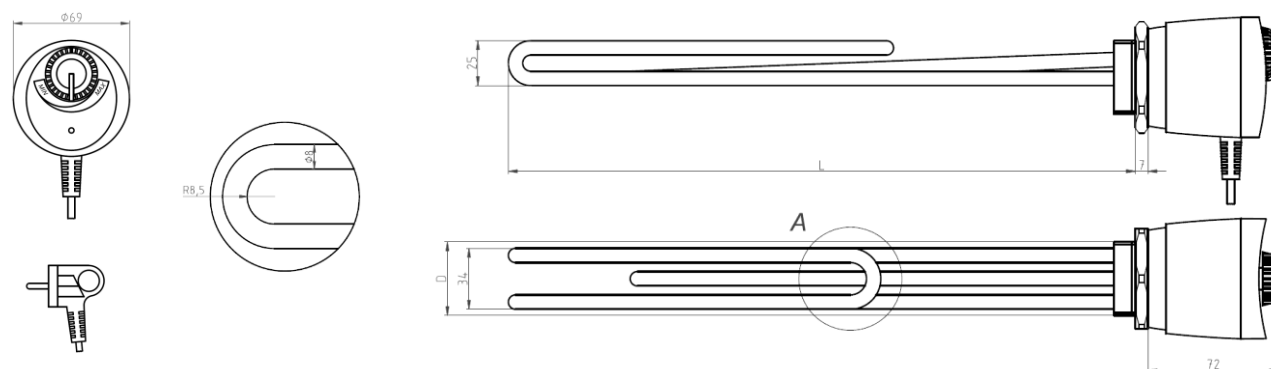

Codice	Descrizione	Attacco	Potenza	Alimentazione	Lunghezza L
R082C	Resistenza ad immersione GRBT-C	1"1/4	1400 W	~230 V	335 mm
R083C	Resistenza ad immersione GRBT-C	1"1/4	2000 W	~230 V	390 mm
R084C	Resistenza ad immersione GRBT-C	1"1/2	1400 W	~230 V	335 mm
R085C	Resistenza ad immersione GRBT-C	1"1/2	2000 W	~230 V	390 mm
R091C	Resistenza ad immersione GRBT-C	1"1/2	3000 W	~230 V	350 mm
R082N	Resistenza ad immersione GRBT-N	1"1/4	1400 W	~230 V	335 mm
R083N	Resistenza ad immersione GRBT-N	1"1/4	2000 W	~230 V	390 mm
R084N	Resistenza ad immersione GRBT-N	1"1/2	1400 W	~230 V	335 mm
R085N	Resistenza ad immersione GRBT-N	1"1/2	2000 W	~230 V	390 mm
R091N	Resistenza ad immersione GRBT-N	1"1/2	3000 W	~230 V	350 mm



EGG GRBT-C / GRBT-N HP - Resistenze elettrica ad immersione di media e grande taglia con termostato integrato

Le resistenze EGG GRBT-C ed EGG GRBT-N HP sono i prodotti più indicati per i serbatoi di accumulo di media e grande taglia contenenti acqua.

La presenza della flangia alta facilita l'installazione della resistenza nel serbatoio. Il termostato con il limitatore di sicurezza tarato a 110°C, in osservanza delle normative EU, assicura l'affidabilità del prodotto. Intervallo di regolazione termostato 20°C-85°C.

Le resistenze EGG GRBT-C HP hanno la parte scaldante costituita da elementi scaldanti in rame stagnato e la flangiatura in ottone. Idonea per serbatoi non trattati e vetrificati. Possono essere abbinate esclusivamente ad anodi al magnesio. Non idonea per serbatoi in acciaio inox.



Le resistenze EGG GRBT-N HP hanno la parte scaldante costituita da elementi scaldanti in acciaio inox 316L e la flangiatura in ottone. Idonea per serbatoi vetrificati e in acciaio inox. Possono essere abbinate ad anodi al magnesio o al titanio.

Taglie: 4,5 kW, 6 kW, 7,5 kW, 9 kW, 12 kW e 15 kW.






Resistenze EGG GRBT-C HP e EGG GRBT-N HP da 4,5 - 6 - 7,5 - 9 kW

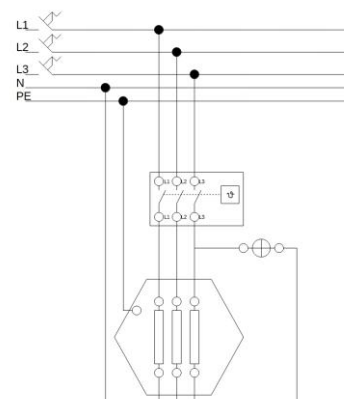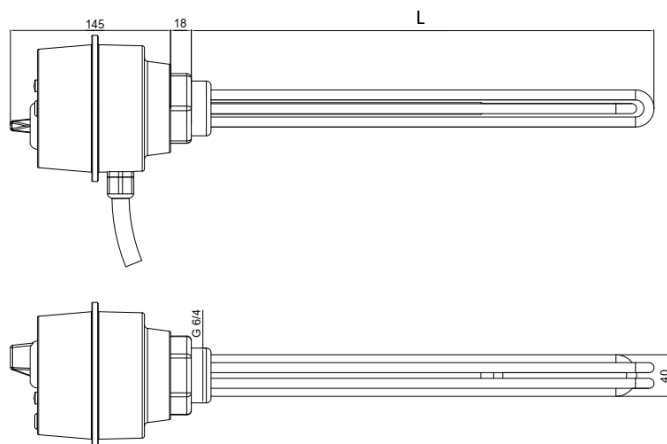

Resistenze EGG GRBT-C HP e EGG GRBT-N HP da 12 e 15 kW

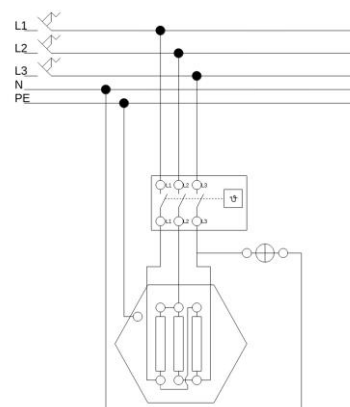

Codice	Descrizione	Attacco	Potenze	Alimentazione	Lunghezza L
R096C	Resistenza ad immersione GRBT-C HP	1"1/2	4500 W	~400 V	400 mm
R097C	Resistenza ad immersione GRBT-C HP	1"1/2	6000 W	~400 V	500 mm
R098C	Resistenza ad immersione GRBT-C HP	1"1/2	7500 W	~400 V	500 mm
R099C	Resistenza ad immersione GRBT-C HP	1"1/2	9000 W	~400 V	600 mm
R100C	Resistenza ad immersione GRBT-C HP	1"1/2	12000 W	~400 V	750 mm
R101C	Resistenza ad immersione GRBT-C HP	1"1/2	15000 W	~400 V	850 mm
R096N	Resistenza ad immersione GRBT-N HP	1"1/2	4500 W	~400 V	400 mm
R097N	Resistenza ad immersione GRBT-N HP	1"1/2	6000 W	~400 V	500 mm
R098N	Resistenza ad immersione GRBT-N HP	1"1/2	7500 W	~400 V	500 mm
R099N	Resistenza ad immersione GRBT-N HP	1"1/2	9000 W	~400 V	600 mm
R100N	Resistenza ad immersione GRBT-N HP	1"1/2	12000 W	~400 V	750 mm
R101N	Resistenza ad immersione GRBT-N HP	1"1/2	15000 W	~400 V	850 mm