



VCD17 - Cavo scaldante a potenza costante




La confezione comprende:

- Cavo scaldante
- Certificato di garanzia
- Ampia brochure/istruzioni di montaggio

Riscaldamento porcilaie


I cavi scaldanti VCD sono dei kit di riscaldamento pronti per l'installazione, conformi alla norma EN 60335-1. Sono composti da un cavo scaldante con cavo terminale freddo di alimentazione.

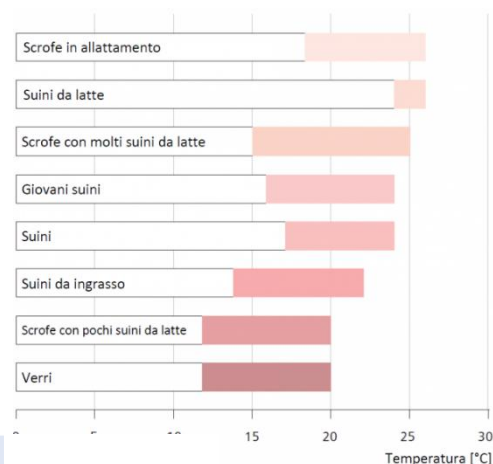

> Dati tecnici:

Potenza specifica:	17 W/m
Tensione di alimentazione:	230 V ~ 50/60 Hz
Dimensioni esterne del cavo:	~ 5 x 7 mm
Temperatura min. di utilizzo:	-5°C
Temperatura max. di utilizzo:	+95°C
Cavi di alimentazione:	1 x 2,5 m; 3 x 1,5 mm ²
Tipo di cavo riscaldante:	bipolare, alimentato unilateralmente
Schermatura tappeto scaldante:	copertura 100%, PET metallizzato con alluminio, treccia in rame stagnato
Coibentazione:	XLPE
Rivestimento esterno:	PVC termoresistente
Tolleranza dimensionale potenza nominale:	+5%, -10%
Raggio min. di curvatura del cavo:	17,5 mm
Livello di protezione:	IPX7
Certificato del sistema secondo la norma ISO 9001:	EAC
Certificazione in base alle norme ISO 9001:	IQNET, PCBC
Prodotto con contrassegno:	CE



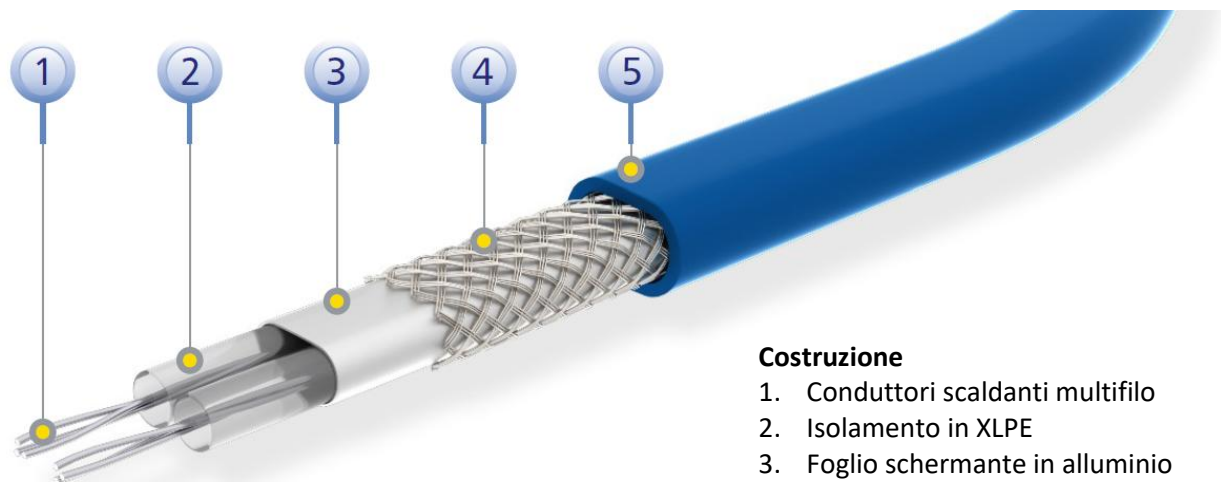

Costruzione

1. Conduttori scaldanti multifilo
2. Isolamento in XLPE
3. Foglio schermante in alluminio
4. Calza in rame stagnato
5. Rivestimento esterno in PVC resistente al calore

TIPO	LUNGHEZZA	POTENZA
-	m	W
VCD 17/100	5,5	100
VCD 17/140	8,5	140
VCD 17/180	10,0	180
VCD 17/215	13,0	215
VCD 17/260	15,5	260
VCD 17/305	18,0	305
VCD 17/350	20,5	350
VCD 17/410	24,5	410
VCD 17/480	28,0	480
VCD 17/545	32,0	545
VCD 17/610	35,0	610
VCD 17/745	43,0	745
VCD 17/910	54,0	910
VCD 17/1200	70,0	1200
VCD 17/1430	85,0	1430
VCD 17/1590	93,0	1590
VCD 17/1900	110,0	1900
VCD 17/2030	120,0	2030
VCD 17/2280	133,0	2280
VCD 17/2490	147,0	2490
VCD 17/2660	155,0	2660
VCD 17/2950	172,0	2950

TME - Nastro distanziatore in alluminio

Lunghezza 10 m, 15 m, 25 m. Spessore 0,8 mm.



TMS - Nastro distanziatore in acciaio zincato

Lunghezza 10 m. Spessore 1 mm