



EGG VDCC - Valvola deviatrice 3-vie motorizzata per circuito chiuso

Valvola di zona a tre vie motorizzata con ritorno a molla per circuiti idraulici chiusi.




Applicazioni:

- ✓ Riscaldamento
- ✓ Condizionamento
- ✓ Solare termico (glicole max. 50%)



Parametri caratteristici

Tensione	230 V, 50
Potenza assorbita durante la commutazione	6 W
Tempo di commutazione	apertura 20 sec / chiusura 6 sec molla
Pressione nominale	1 MPa
Differenza di pressione	0,63 MPa
KVs	12,6
Attacchi	1" M
Fluidi gestiti	Acqua calda e fredda, soluzioni acquose di glicole con concentrazioni fino al 50%
Range di temperatura fluido	5 - 120°C, breve periodo 150°C

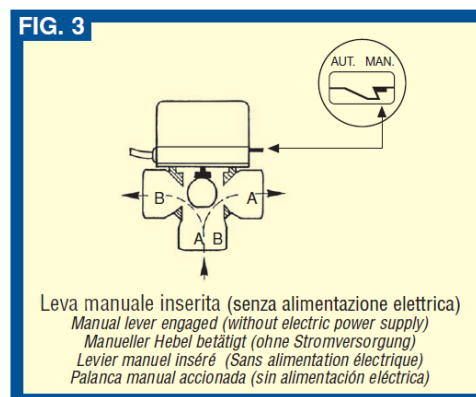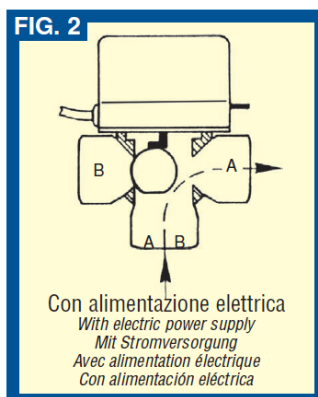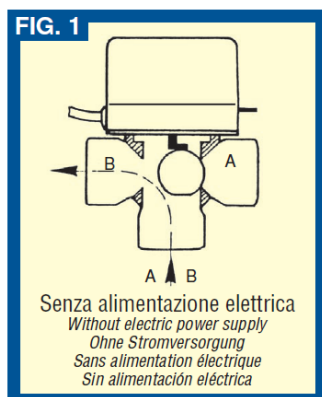

EGG VDCC

1"

Codice 041090