

ETOR2 - Centralina di controllo per tetti e grondaie per la rilevazione ghiaccio e neve

Centralina elettronica ETOR2 destinata alla gestione di impianti di riscaldamento per la protezione contro la formazione di ghiaccio e neve. Prodotto conforme alle norme EN 60730-1 e EN 60730-2-9. Si compone di una centralina con sensori per il rilevamento della temperatura dell'aria e dell'umidità presente sul canale di gronda. ETOR2 consente un controllo indipendente di due zone riscaldate o una zona con l'ausilio di due sensori. Grazie a ciò è possibile gestire grandi impianti quali: grondaie o cornicioni di tetti. Dopo un opportuno collegamento di sensori (ETOG-55, ETOR-55 e ETF-744) è possibile gestire indipendentemente le zone (ad es. grondaie e rampa di accesso al garage). La centralina presenta la possibilità di cooperare analogicamente con un sistema BMS tramite un relè che informa l'utente circa lo stato di allarme e due coppie di connettori che consentono l'accensione manuale o lo standby del sistema di riscaldamento dal BMS.

> Dati tecnici:

ETO2-4550

Tensione di alimentazione:
Trasformatore integrato:
Carico max.:

120/240 V ~ 50/60 Hz

24 VAC, 6VA

3 x 16A, 230 V ~ 50/60 Hz
(rele senza potenziale)

montaggio su supporto DIN parete
-20°C ÷ +50°C
0,3K

Montaggio:

Gamma reg. temperatura:

Isteresi:

Protezione rivestimento

(montaggio ad incasso):

Spia di funzionamento:

Calibrazione del sensore di temperatura:

Temperatura di esercizio:

Dimensioni (alt. x larg. x prof.):

Numero di moduli:

Certi. prodotto:

Contr. prodotto:

IP 21

LED

pomello multifunzione

0°C ÷ +50°C

90 x 156 x 45 mm

9

GOST-R

CE

ETF-744/99

Montaggio:

Livello di protezione:

Dimensioni (alt. x larg. x prof.):

Temperatura di esercizio:

Misurazione:

a muro, esterno

IP 54

64 x 50 x 34 mm

-50°C ÷ +70°C

temperatura aria

ETOR-55

Montaggio:

Livello di protezione:

Dim (alt. x larg. x prof.):

Temperatura di esercizio:

Misurazione:

nella guida

IP 68

105 x 30 x 13 mm

-50°C ÷ +70°C

umidità



La confezione comprende:

Tipo ETOR2

- Centralina ETO2-4550
- Sensore umidità con cavo di collegamento da 10 m (ETOR-55)
- Sensore temperatura aria inserito in un rivestimento ermetico (ETF-744/99)
- Accessori per montaggio
- Supporto per il montaggio a parete




ETF-744/99



ETOR-55



**Supporto per il
montaggio a parete**






ENER GREEN GATE
L'ENERGIA INTELLIGENTE

Ener Green Gate s.r.l.


Sede Legale: Via delle Teresiane, 14
29121 Piacenza
Sede Operativa: Via Copernico, 42/A
29027 Podenzano (PC)

tel. +39.0523.1725058
e-mail: info@egg-srl.com

www.energreengate.com

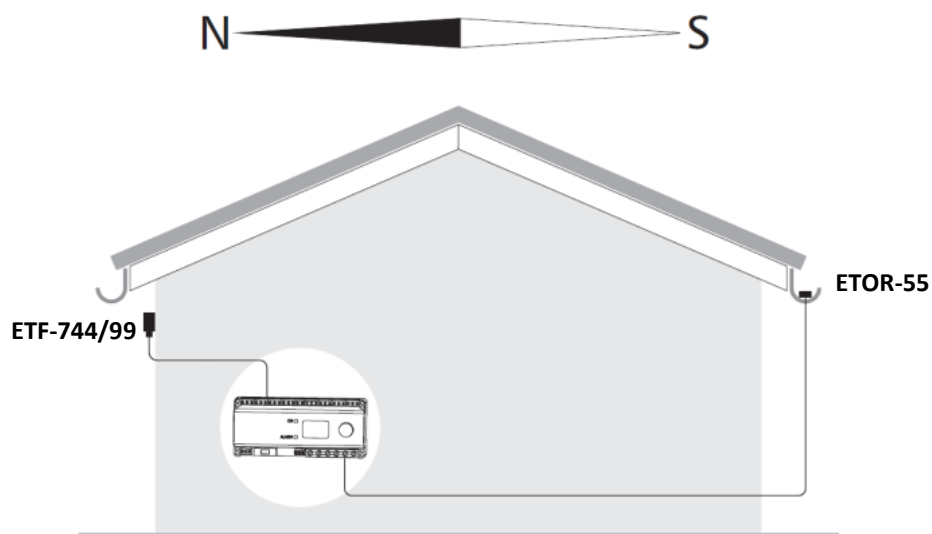

ETOR 55

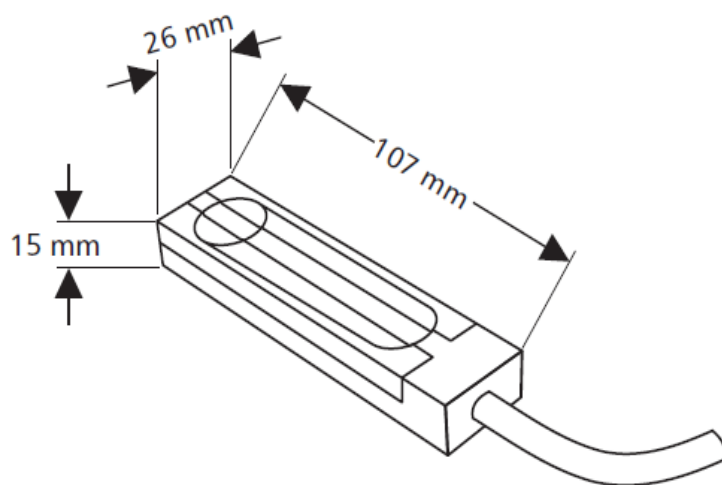

ETF-744/99

