



MMV – Tappeti riscaldanti portatili da esterno a potenza costante

I tappeti riscaldanti MMV sono elementi scaldanti portatili, specifici per utilizzo temporaneo e conformi alla norma EN 60335-1. Sono composti da un cavo riscaldante a potenza costante e da uno strato isolante installati all'interno di un materassino in PVC rinforzato con rete di poliestere.

Il sistema è progettato per applicazioni universali come lo scongelamento di superfici (passaggi pedonali, scale...), del fieno in rotoballe, protezione dal gelo di serbatoi, o il recupero della flessibilità dei cavi sui tamburi per consentirne lo svolgimento nella stagione invernale.




> Dati tecnici:

Potenza specifica:	300 W/m ²
Total output power:	1000 W
Tensione aliment.:	230 V, ~ 50/60 Hz
Spessore x larghezza x lunghezza:	~ 20 x 1000 x 3000 mm
Temperatura min. di utilizzo:	-30°C
Temperatura max. di utilizzo:	+65°C
Protezione da surriscaldamento:	+80°C
Cavi di alimentazione	1 x 3 m; 3 x 1 mm ² con spina IP44
Materiale materassino:	materassino in PVC rinforzato con rete di poliestere
Isolamento termico:	10 mm
Tolleranza potenza nominale:	+5%, -10%
Livello di protezione:	IP67
Certificato del sistema secondo la norma ISO 9001:	IQNET, PCBC
Prodotto con contrassegno:	CE

La confezione comprende:

- Tappeto scaldante MMV
- Certificato di garanzia
- Istruzioni di montaggio

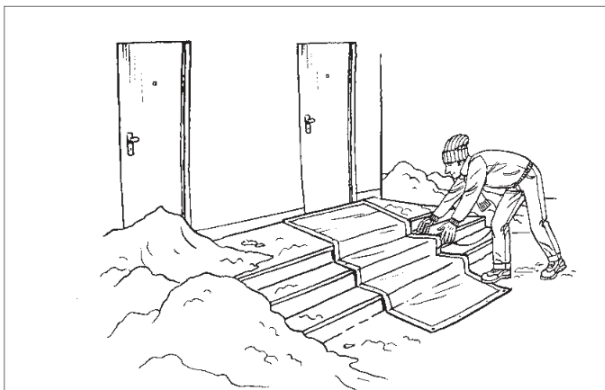

Garanzia: 2 anni

